7118

NOUVEAU !

7119

Groupes électrogènes de technologie Inverter pour une qualité parfaite de courant. Compacts, légers et insonorisés. Mode Éco pour plus d'autonomie : ajustement automatique du régime moteur en fonction de la puissance demandée. Protection contre les surcharges et court-circuits. Voyant d'alerte niveau d'huile. Prise 230 V IP44 avec couvercle de protection.

Info

Convient aux utilisateurs ayant besoin ponctuellement d'une source de courant additionnelle. Pour une utilisation permanente un appareil plus puissant est conseillé.

+ performants, fiables et économiques

Modèle	VEC-1000i	VEC-2000i
Référence	**7118**	**7119**
Puissance maxi - 10S (W)	1100	1800
Puissance nominale (W)	1000	1700
Alternateur type	Inverter	Inverter
Tension nominale (V)	230	230
Sortie AC 230 V	1 prise européenne avec couvercle de protection et obturateurs de sécurité IP44	1 prise européenne avec couvercle de protection et obturateurs de sécurité IP44
Sortie DC 12 V (A)	Oui	Oui
Disjoncteur	Sortie AC 230 V	Sortie AC 230 V
Carburant	Essence sans plomb	Essence sans plomb
Puissance acoustique à 7 m (dB(A))	58	60
Longueur (mm)	425	525
Hauteur (mm)	390	450
Profondeur (mm)	235	260
Contenu de réservoir (l)	3	3,9
Contenu huile (l)	0,35	0,75
Alerte huile	Oui	Oui
Mode Éco	Oui	Oui
Protection contre les surcharges	Oui	Oui
Cordon de charge batterie 12 V	Oui	Oui
Outils	Clé à bougie + tournevis	Clé à bougie + tournevis
Poids à vide (kg)	12,1	18,5

Réservoirs carburant

Jerrycan plastique

1209A

Volume 20 L.
Dim. : 340 x 230 x 370 mm.

1209

Volume 10 L.
Dim. : 170 x 300 x 290 mm.

5139 B

Pompe syphon pour tout carburant. L 1,90 m.

Jerrycan métal

1205A

Volume 20 L.

1206A

Volume 10 L.

1207A

Bec verseur rigide.

Sécurité des personnes

4241 B

Gilet de sécurité

Modèle court-taille très large.
Maille polyester.
Norme EN471.
Bandes réfléchissantes Classe II.

3458T B

Triangle de présignalisation homologué

Obligatoire pour tracter une remorque ou une caravane. Livré dans une boîte extra plate.

4296

Trousse 1ère urgence

16 articles

En coffret plastique
210 x 140 x 55 mm :

- 1 rouleau de sparadrap
- 1 boîte de 4 gants isolants
- 1 boîte de 6 pansements pré-découpés
- 1 sachet de compresses gaze stériles
- 1 bande nylon 3 m x 7 cm
- 1 bande nylon 3 m x 4,5 cm
- 2 tampons alcool isopropylique
- 2 serviettes rafraîchissantes
- 2 serviettes désinfectantes
- 2 serviettes antimoustique
- 1 paire de ciseaux
- 1 pince à échardes

4267

Couverture de survie

Dim : 210 x 160 cm.
Préserve du froid, de la chaleur et des rayons solaires.

L'indispensable !

Ampoule sonore de recul

LEDS

6798 B

Ampoule de recul à LEDS
12 V ≈ 100 db. Culot BA15S.
2,3 W - 140 lumen
Dim. : 50 x 26 mm.

Extincteurs

0691

Extincteur portatif 1 kg

Poudre ABC.
Pression auxiliaire.
Livré avec support.

0692

Extincteur portatif 2 kg

Poudre ABC.
Pression auxiliaire.
Livré avec support.

Prises CEE 17

3235

Adaptateur pour fiche standard + fiche P17 femelle.

3233

Adaptateur de caravane entrée P17 sortie 2 pôles + terre standard.

3233A

Rallonge 3 x 2,5 mm² néoprène. 1,50 m shuko mâle/P17 femelle. La prise ne frotte pas au véhicule !

Pratique

3212

Prise fiche CEE 17 avec couvercle.



3226

Boîtier à encastrer avec prise CEE 17 blanc. Encastrement : 13,5 x 6,9 cm.

3227

Prise fiche mâle CEE pour prolongateur.

3234

Adaptateur pour fiche standard + fiche P17 mâle.

3229

Prise fiche repiquage secteur CEE 17.

5296

Adaptateur mâle P17 à prise femelle française, câble L 35 cm.

3290

Adaptateur femelle standard. Plots femelles + terre. Norme française et mâle CEE 17.

3211

Socle P17 230 V 16 A. Se fixe en applique avec capot à ressort.

L'indispensable !

Prolongateurs secteur 230 V

3415B

Prolongateur 25 m mâle (P17) + femelle (P17). Câble 3 x 1,5 mm².

NOUVEAU ! Livrés avec sac de transport

3415A

Prolongateur 25 m. CEE 17 220 V (2P+T) + femelle (P17). Câble 3 x 1,5 mm².

Protection

3419A B

Protège prise plastique. L 20 x l 6,5 cm. IP44.

3419B

Protège-prise plastique spécial P17. L 37 x l 8,5 cm.

Rangement câble

3401A

Enrouleur câble électrique basique. Capacité maxi : 35 m.

Convertisseurs 12-230 V

Convertisseurs permettant de transformer le 12 V courant continu, en 230 V courant alternatif avec une prise française. 2 ports USB 5 V 2 A sur chaque modèle. Design compact.

Caractéristiques	
Voltage continu Entrée	10,5 à 15 V
Tension sortie	230 V
Fréquence de sortie	50 Hz ± 2%
Protection de surchauffe	Oui
Protection de surcharge	Oui
Protection de court-circuit	Oui
Pattes de fixation	Oui

3951

Technologie Soft-Start

Fusibles accessibles facilement sans démontage.

Modèle	3950	3951	3952	3953	3954	3955
Puissance continue Sortie	150 W	150 W	300 W	600 W	1000 W	1500 W
Puissance maxi en pic	300 W	300 W	600 W	1200 W	2000 W	3000 W
Consommation en veille	< 0,3 A	< 0,3 A	< 0,3 A	< 0,5 A	< 0,6 A	< 0,6 A
Dimensions L x l x H (mm)	Ø 7 x 170	160 x 105 x 65	190 x 105 x 65	240 x 105 x 65	250 x 140 x 80	280 x 140 x 80
Poids approximatif	460 g	600 g	815 g	1120 g	1780 g	2330 g
Longueur câble	55 cm/1,5 mm²	55 cm/1,5 mm²	55 cm/3 mm²	55 cm/6 mm²	50 cm/13 mm²	50 cm/21 mm²
Inclus	prise allume-cigare	prise allume-cigare	câble + connecteurs	câble + connecteurs	câble + connecteurs	câble + connecteurs
						refroidissement par air pulsé

Conforme aux normes européennes CE, EMARK, ROHS, REACH (2014/30/EU et 2014/35/EU) - Fusible extérieur.

3950

Avec 2 prises USB 5V 2A

3952

Transforme le 12V en 220V

3955

Transformateurs extérieurs

Prise abaisseur 24 V/12 V compact. Permet d'utiliser une remorque 12 V par un camion, un 4x4 ou un tracteur qui sont en 24 V. Hyper-compact.

4245

Prise entrée 7 broches 24 V et sortie 7 broches 12 V

Entrée côté véhicule 24 V

Sortie côté remorque 12 V

IMPORTANT ! Utilisation uniquement pour les feux de remorque

7112

Prise entrée 7 broches 24 V et sortie 13 broches 12 V

NOUVEAU !

Entrée côté véhicule 24 V

Sortie côté remorque 12 V



7756

Support pour convertisseur.



6915

Convertisseur 12/24 V

- Entrée socle 15 pôles 24 V.
- Entrée socle 13 broches 12 V.
- Sortie prise 13 broches 12 V.

Batteries à décharge lente

Batterie de cellules semi-stationnaires Full Energy

Batterie à décharge lente spécialement conçue pour une utilisation sur la durée.

Performance : plaques épaisses avec un maximum de matière active permettant une excellente efficacité en cyclage. Séparateurs pochette fibre de verre pour une meilleure tenue aux vibrations et une utilisation intensive (heavy duty).

Fiabilité/sécurité : batterie sans entretien grâce à l'utilisation d'alliages hybrides. Double couvercle permettant une inclinaison de la batterie jusqu'à 45° sans perte d'électrolyte.

Pratique : hauteur réduite pour faciliter l'installation. Poignée intégrée au couvercle. Coude et tuyau de dégazage fournis. Recyclable à 95%.

3102A

82 AH. Dim. : 278 x 175 x 190 mm.
Poids 21 kg.

3103A

114 AH. Dim. : 354 x 175 x 190 mm.
Poids 26 kg.

Batteries de démarrage

Batterie chargée liquide de qualité automobile, également utilisable comme batterie auxiliaire.

Performance : nombre de plaques élevé pour un maximum de puissance.

Fiabilité/sécurité : séparateurs pochette micro-poreux pour éviter les courts-circuits (cause la plus fréquente de défaillance). Batterie sans entretien grâce à l'utilisation d'alliages hybrides. Couvercle à dégazage centralisé pour évacuer les gaz à l'extérieur.
Grilles en coulée gravité, réduisant la corrosion interne. Poignée intégrée au couvercle.
Coude et tuyau de dégazage fournis.
Recyclable à 95%.

Info

Un tuyau est livré avec chaque batterie

Ce tuyau de dégazage permet de centraliser l'évacuation de l'acide des batteries. Lors de la charge, les plaques excitées font bouillonner l'acide et peut donc dégazer (grosses bulles) et quelques fois cet acide coule sous forme liquide, l'acide s'évacue par ce tuyau à l'extérieur de la caisse à batterie. L'acide est très corrosif.

3100A

80 AH (670 A).
Dim. : 278 x 175 x 190 mm.
Poids 19,5 kg.

Économique

3101A

95 AH (750 A).
Dim. : 354 x 175 x 190 mm.
Poids 23,5 kg.

L'indispensable !

Chargeur batterie compact et intelligent

6635

Chargeur de batterie intelligent 5 A 12 V

Tension d'entrée : 230 V AC.
Puissance nominale : 12 V.
Type de chargeur : 8 étapes, cycle de chargement entièrement automatique.
Tension de charge normale : 14,4 V CC.
Tension de charge de l'AGM : 14,7 V CC.
Courant de sortie maximum : 5A.
Classification IP : IP44.
Option de reconditionnement : 15,8 V / 1,5 A. Utilisez cette option une fois par an et après une décharge profonde.
Dim. : 202 x 75 x 50 mm. Poids 600 g.
Câble 2 x 1 m + allonges avec pinces croco et œillets.

Accessoires batterie

3198 vrac

802506B B

Coupe circuit 12/24 V, 300 A.

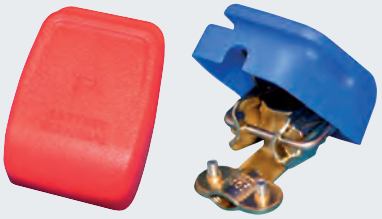

3138 B

Cosses de batterie idéales pour l'installation sur toutes les batteries. Se clipsent sur la cosse par simple mouvement vertical du couvercle. Rouge pour le +. Bleu pour le -.

Coffre à batterie intelligent

Coffre à batterie 12 V portable intelligent

Ce coffre à batterie intelligent et étanche (IP21) est facilement transportable grâce à la poignée. Il permet de contrôler à tout moment le voltage de la batterie (voltmètre). Ce coffre dispose d'un ensemble de connecteurs :

- 2 prises allume-cigare.
- 2 prises USB 5V (1 A et 2,1 A) :
  • Protection 16 A pour ces 4 prises.
- 2 connecteurs de sortie + et - 12 V :
  • Avec un interrupteur et protection par 2 fusibles 30 et 60 A. Le tout, directement sur le couvercle.
- Taille maxi de la batterie : 325 x 185 x 220 mm.
- Poids net : 1,85 kg.
- Dimensions hors tout (L x l x h) : 425 x 250 x 310 mm.

3930

Voltmètre intégré !

NOUVEAU !

Permet d'emporter facilement la batterie pour recharger, sécuriser et protéger des intempéries.

Autonomie électrique portable pour utiliser :
Portable, glacière, chargeurs divers...
et même un convertisseur 12 V / 230 V.

Conçu pour :
- Pompes.
- Treuils.
- Nautisme.
- Moteurs.

Coffre aluminium compact

7429

Malle de rangement avec 2 poignées latérales en aluminium et serrure à 2 clefs. Avec joint sous couvercle.
Dim. extérieures (L x l x h) : 76 x 33 x 24,5 cm.
Dim. intérieures (L x l x h) : 71 x 29 x 23 cm.

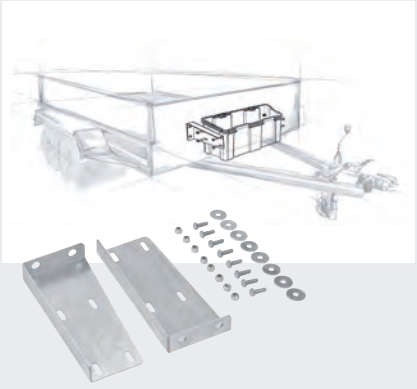

7930

Supports universels en acier galvanisé à froid. Kit de fixation sur ridelle ou sous les plateaux.

Voir autres modèles p. 147

L'indispensable !

Caisses pour batterie

Caisses pour batteries en matière plastique résistant aux hydrocarbures et aux acides. Livrées avec sangles.

Pour fixation voir brides nautiques p. 180

3150

Dim. : L. 270 x l. 195 x H 200 mm.

3151

Dim. : L. 390 x l. 190 x H 200 mm.

Branchement 12 V

Branchement
Prise socle 12N7 12 V

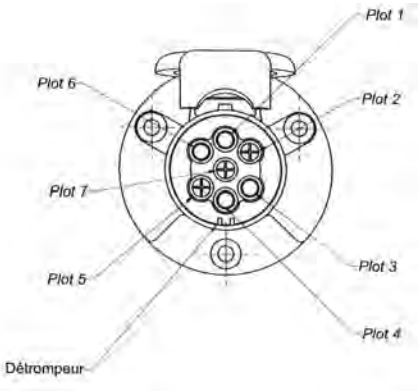

Branchement normalisé pour socle 13 broches, 7 broches, 6+7 broches	
1 - Jaune	Indicateur de direction gauche
2 - Bleu	Feu de brouillard
3 - Blanc	Masse pour contacts 1 à 7
4 - Vert	Indicateur de direction droit
5 - Marron	Éclairage arrière droit
6 - Rouge	Stop
7 - Noir	Éclairage arrière gauche
8 - Gris	Feu de recul
9 - Bleu - marron	+ permanent
10 - Brun filet rouge	Recharge batterie supplémentaire
11 - Blanc - rouge	Masse pour contact 10
12 - Non connecté	
13 - Blanc filet noir	Masse pour contact 9

Branchement prise socle
13 broches 12 V DIN / ISO 11446

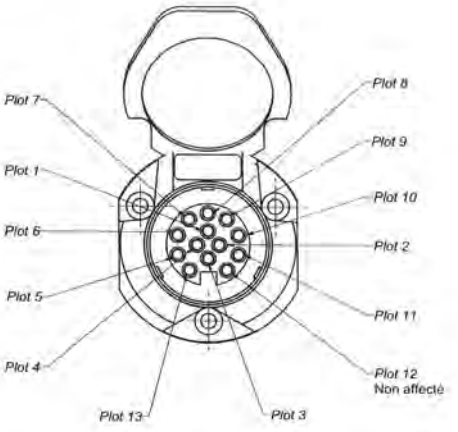

7 broches

5198 vrac
5198B B

Prise plastique 7 broches avec cosses 6,2 mm.

7968 vrac
7968B B

Prise métal 7 broches avec cosses 6,2 mm.

3207 vrac
3207B B

Prise fiche 7 broches plastique.

3205 vrac
3205B B

Prise fiche 7 broches métal.

3204 vrac
3204B B

Prise socle 7 broches plastique.

3204A vrac
3204AB B

Prise socle 7 broches métal.



3204C vrac
3204CB B

Capuchon étanche pour socle 12 V avec tétine passe-fils.

13 broches

3211A vrac
3211AB B

Prise fiche 13 broches plastique.

3212B vrac
3212BB B

Prise socle 13 broches plastique.

7+6 broches

3280 vrac
3280B B

Fiche 7 broches + 6.

3281 vrac
3281B B

Socle 7 broches + 6.

Supports de prise

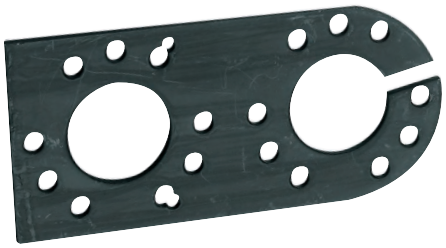

3208
Support de prise double.

0600 vrac
0600B B
Support de prise.

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



7755
Support de prise.



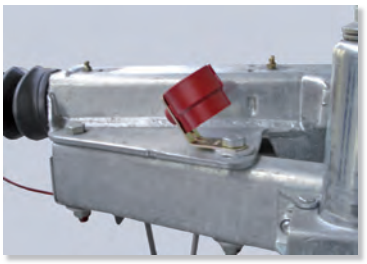

5497
Support de prise déporté.

2182600004
Support de prise AL-KO.

Testeurs

NOUVEAU !

7969
Testeur 12 V 13 broches - 220 V.
La commande centrale vous permet de tester chacune des fonctions : stop, veilleuse, clignotant, brouillard, recul. En cas d'anomalie, vous pouvez utiliser le disjoncteur prévu à cet effet.
Longueur de câble : 1,50 m.

Très pratique

4239
Testeur 7 broches - 12 V.

4239A
Testeur 13 broches - 12 V.

Permet de contrôler s'il n'y a pas de court-circuit dans le faisceau côté voiture mais aussi côté remorque. Fonctionne avec une pile 9 V non fournie.

5298
Testeur d'attelage 7 broches 12 V.

5297
Testeur d'attelage 13 broches 12 V.

Permet de tester seul un faisceau d'attelage fonction par fonction. Boîtier électrique à LED avec câble 4 mètres. Bande velcro et sac de transport.

Branchement faisceau de timon
Remorque 12 V

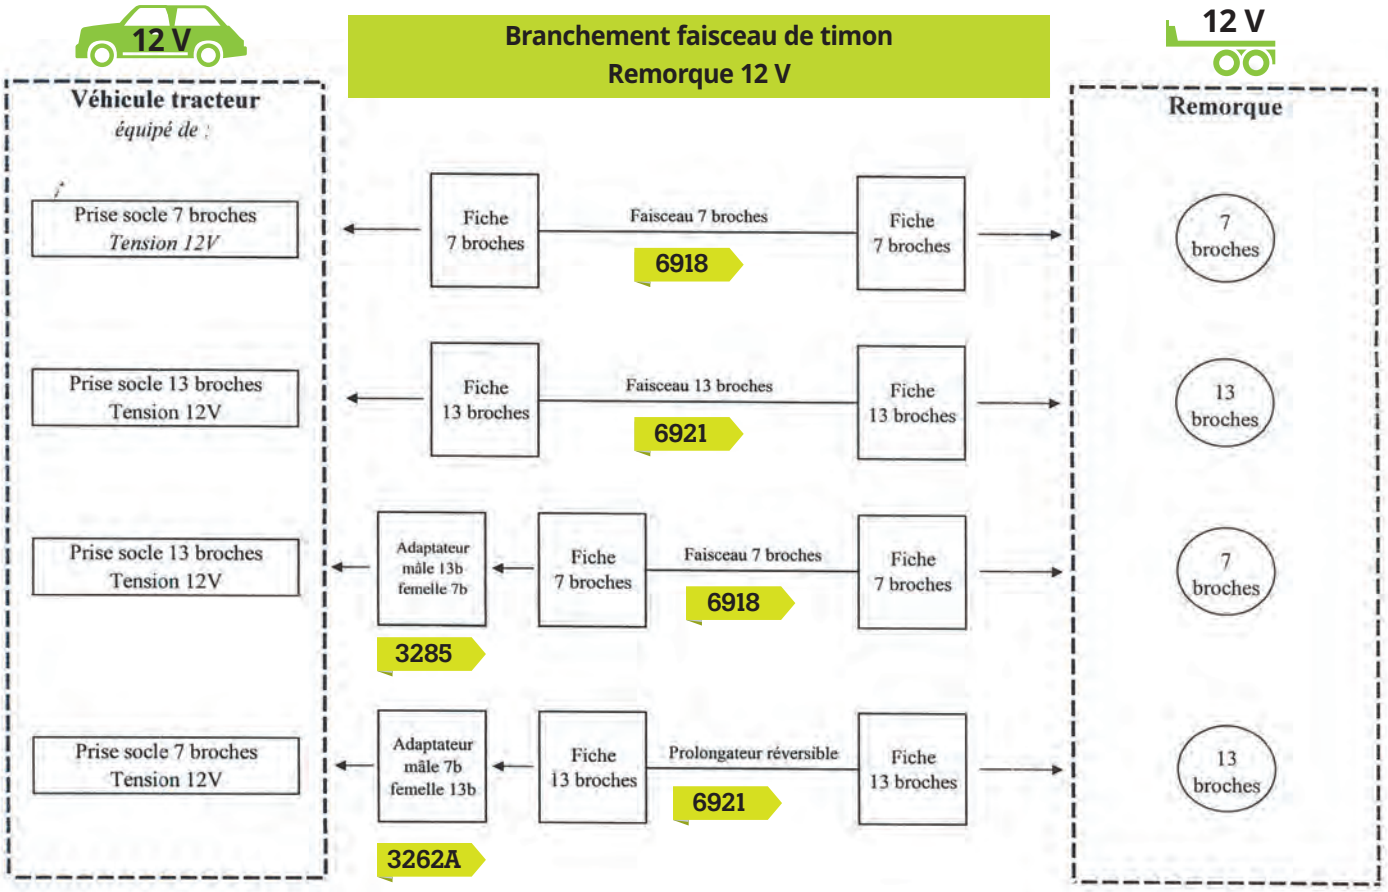

Adaptateurs prise 13 broches côté voiture à prise 7 broches côté remorque/caravane

3223 vrac
3223B B

Monobloc.

3285 vrac
3285B B

Compact.

NB : Comme il n'y a que 7 conducteurs en fonction, il n'y a que 7 pins côté "13 broches".

Adaptateur 13 broches côté voiture à Multicon côté remorque/caravane

3254 vrac
3254B B

Adaptateur 13 broches côté voiture à Multicon côté caravane.

Adaptateurs prise 7 broches côté voiture à prise 13 broches côté remorque/caravane

3284 vrac
3284B B

Monobloc.

3262A vrac
3262AB B

Adaptateur compact 7/13.

NB : Comme il n'y a que 7 conducteurs en fonction, il n'y a que 7 inserts côté "13 broches".

3279 vrac

3279B B

Prise femelle pour prolongateur 7 broches.

6918

Prolongateur 2 x 7 broches
7 conducteurs (1 mm²). L. 2,50 m.

5144

Rallonge 12/24 V avec 2 prises mâle plastique
et câble 5 conducteurs spirale, 5 mètres.

6922

Faisceau de timon 13 broches spiralé avec 2 prises
mâle, 13 broches (L. 3 m).
13 connecteurs.

Pour alimentation caravane (7 conducteurs).

3412

Prolongateur 5 m 12 V.

Prolongateur spirale électrique avec prises
mâle et femelle 7 broches.

NOUVEAU !

3413A

7 conducteurs, 5 mètres.

7544

NOUVEAU !

Rallonge 2,5 m spirale 12 / 24 V avec deux prises
mâle 7 broches plastique et câble 5 conducteurs.

6921

Prolongateur 3 m, 2 x 13 broches (7 x 1 + 1 x 1,5 mm²).
8 connecteurs.

Connectiques carrées — Type 1 | Type 2 | Type 3

Connectiques rondes — Type 4 | Type 5 | Type 6

Nouvelle connectique ronde AJ.BA — Type 10

Faisceaux

Prises possibles à l'arrière du feu

3493A
Faisceau 2 x 5 mètres.

3493
Faisceau câblé 2 x 10 mètres.

Câble supplémentaire pour faisceau

5245
Longueur 0,5 m.

5246
Longueur 1 m.

5247
Longueur 2 m.

6920
Longueur 3,60 m.

Prises rondes 5 connecteurs

- Fil rouge : stop
- Fil noir : position
- Fil bleu : antibrouillard
- Fil jaune : clignotant gauche
- Fil blanc : masse
- Fil gris : recul
- Fil marron : position
- Fil vert : clignotant droit

Pour feux allemand ASPOCK / JOKON

3469 B
Faisceau 5 mètres avec prise 7 broches DAFA.

6898
Connexion DC + manchon (pour connexion câble plat).

7780
Faisceau ASPOCK 6 mètres avec prise 13 broches + 2 déports 20 cm fil (pour reconnexion câble feux additionnels).

Connectique seule

Connexion carrée

3915
Complète avec bague jaune et insert métallique (feu gauche).

3916
Complète avec bague verte et insert métallique (feu droit).

3923B B
Lot de connectique droit, gauche et auxiliaire.

3917
Complète avec bague blanche et insert métallique (auxiliaire).

NOUVEAU !

7113 vrac

7113B B
2 connecteurs câblés pour feux DAFA.

Spécial feux allemand/DAFA

3920
Complète avec bague verte et insert métallique (feu droit).

3921
Complète avec bague jaune et insert métallique (feu gauche).

3927B B
Lot de connectique droit et gauche.

Prises rondes 5 connecteurs

- Fil rouge : stop
- Fil noir : position
- Fil bleu : antibrouillard
- Fil jaune : clignotant gauche
- Fil vert : clignotant droit
- Fil blanc : masse
- Fil marron : position

Spécifiques AJ.BA

NOUVEAU !

7966
Faisceau 2 x 5 m avec prise 7 broches.

Connexion ronde

3918
Complète avec bague jaune et insert métallique (feu gauche).

3919
Complète avec bague verte et insert métallique (feu droit).

3924B B
Lot de connectique : droite et gauche.

Câbles électriques

Câbles pour éclairage remorques et caravanes	
3217A	Câble 1 conducteur 1 mm² noir
7336 NOUVEAU !	Câble plat 2 conducteurs 2 x 0,75 mm² (5,7 x 3,6 mm)
3215	Câble 2 conducteurs 2 x 1 mm²
3216	Câble 3 conducteurs 3 x 1 mm²
3216A	Câble 5 conducteurs 5 x 1 mm²
3215B	Câble 6 conducteurs 6 x 1 mm²
7111 NOUVEAU !	Câble 7 conducteurs 7 x 0,75 mm²
3217	Câble 7 conducteurs 7 x 1 mm²
3219	Câble 13 conducteurs 9 x 1,5-4 x 2,5 mm²
3213	Câble 2 conducteurs 2 x 2,5 mm²
3217C	Câble 3 conducteurs 3 x 1,5 mm²

Câble rallonge 220 V souple	
3217B	Câble 2 conducteurs 2 x 1,5 mm²

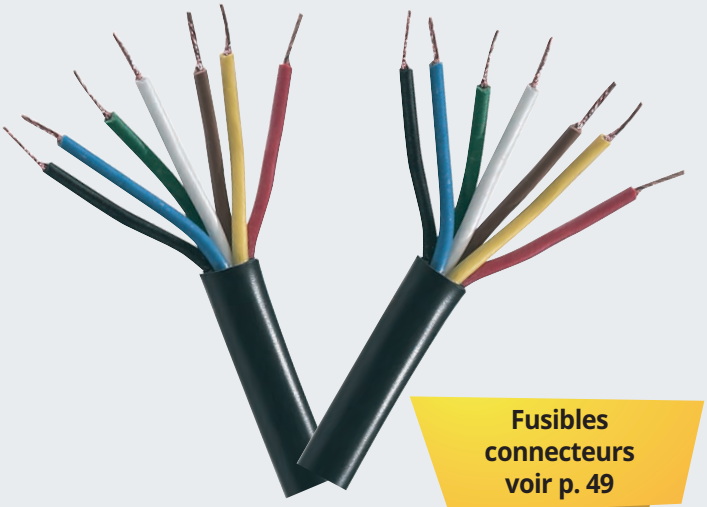

Fusibles connecteurs voir p. 49

Boîtes de dérivation

3209A vrac

3209AB B

Boîte de dérivation
6 connexions.
Dim. : 145 x 75 x 45 mm.

5493

Boîte de dérivation
10 connexions.
Dim. : 125 x 95 x 45 mm.

Fixations câbles

EL01

Lanière pour câble frein.
Dim. : 370 x 4,8 mm.

EL03 B

Lanière 300 x 3,6 (x 100) mm.

EL100 B

Lanière attache-fils x 75.
3 longueurs panachées.

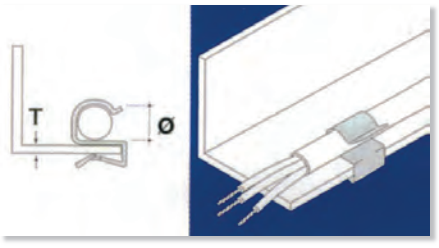

3220A vrac

3220AB Bx10

Fixation câble Ø 6 à 9 mm pour tôle épaisseur 2 à 7 mm (t).
Acier zingué bichromaté.

Branchement

Type 24 S

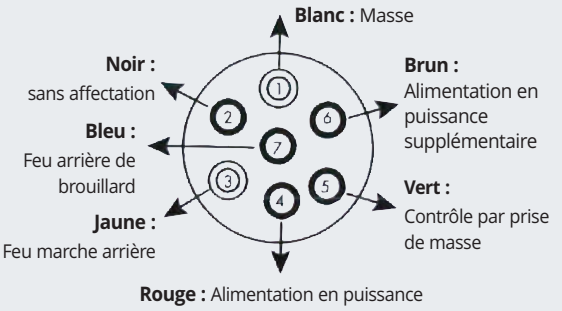

Type 24 N

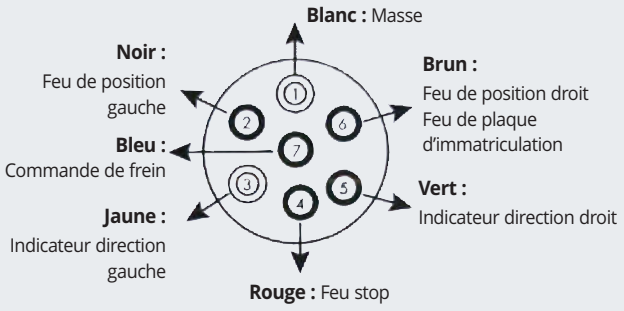

Branchement faisceau de timon Remorque avec convertisseur 12 / 24 V

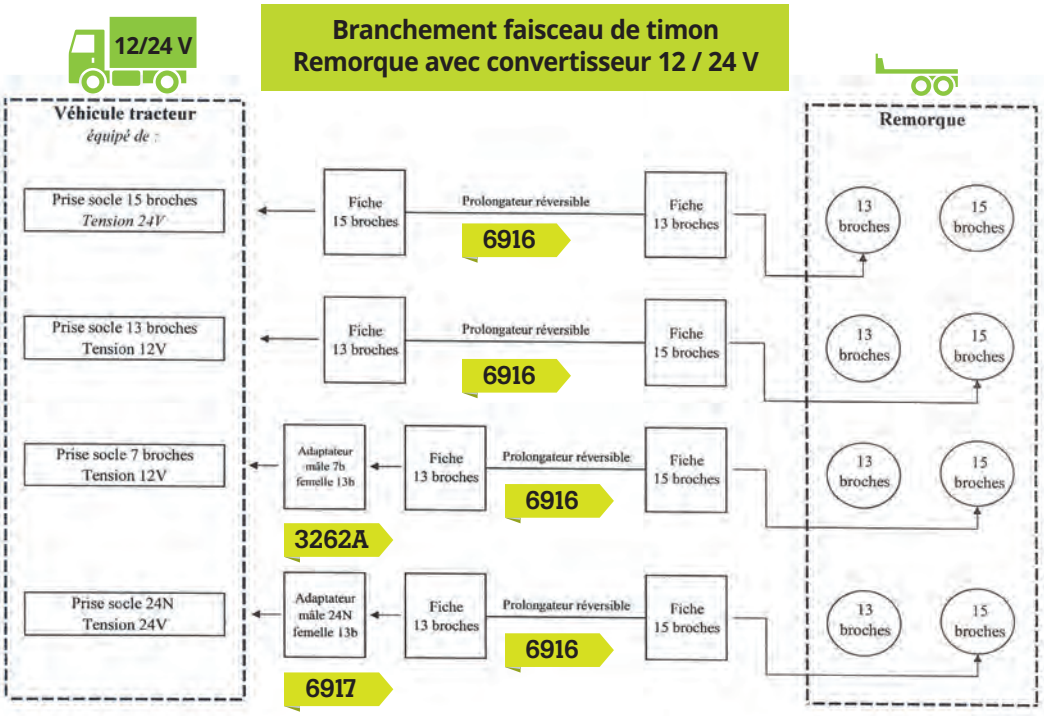

Branchement faisceau de timon Remorque PL - 24 V

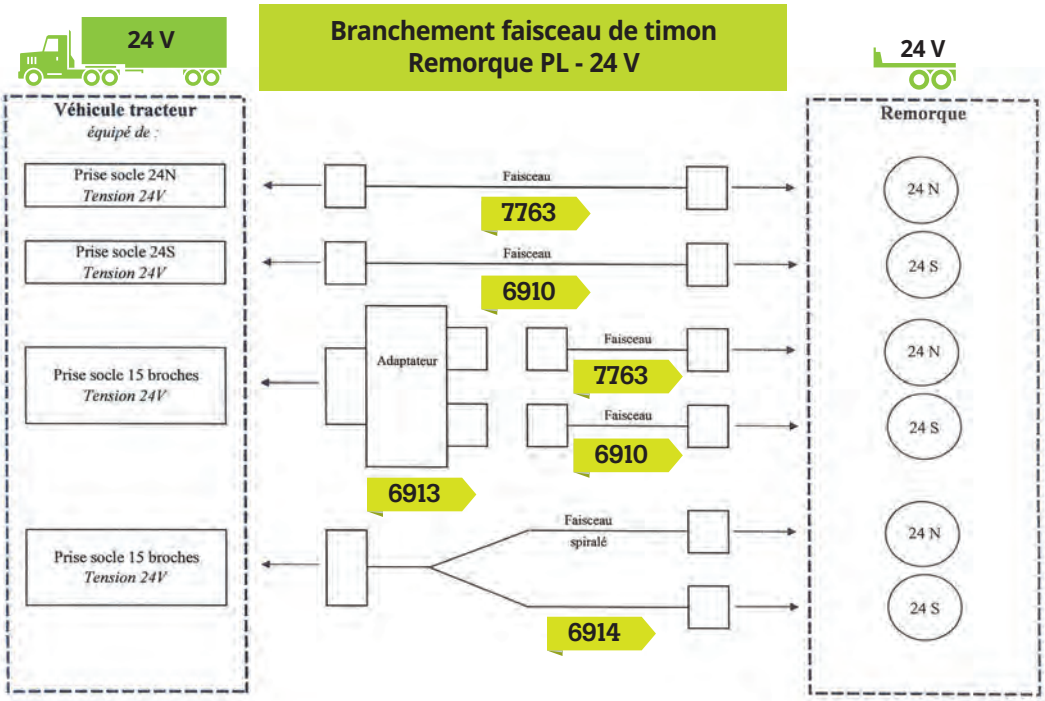

7 broches 24 V

Série S - ISO 3731

7712

Fiche aluminium 7 plots
série S connexion 24 V à vis.
Blocage du noyau par vis.

7711

Socle aluminium 7 plots
série S connexion 24 V à vis.
Entraxe fixation 75 mm.

Série N - ISO 1185

7710

Fiche aluminium 7 plots
série N connexion 24 V à vis.
Blocage du noyau par vis.

7713

Socle aluminium 7 plots
série N connexion 24 V à vis.
Entraxe fixation 75 mm.

Prolongateurs 24 V

6910

Prolongateur spiralé
3 m à 4,50 m, 2 x 24 S.

6917

Adaptateur mâle 24 N
à femelle 13 broches.

6916

Prolongateur réversible
13 broches / 15 broches.

6913

Adaptateur 1 fiche 15 broches
à 2 sorties 24 N et 24 S IP54.

7763

Prolongateur spiralé 3 m, 2 x 24 N.

6914

Prolongateur spiralé 3,50 m 1 fiche
15 broches à 2 sorties 7 broches
Ø 40 mm 24 N et 24 S.

6899

Prolongateur 12/24 V, 2,50 m. Mâle
7 broches à mâle 7 broches, 24 V N.

6911

Prolongateur 24 V, ABS, avec 2 prises
5 plots 3,50 m.
Alimentation 2 x 2,5 mm² + 3 x 1,5 mm².
ISO 7638.

Gyrophares

- 8 LEDS de 3 W.
- Homologué route R65 et R10.
- Durée de vie 20 000 heures.
- Puissance 24 W IP56.
- 2 fonctions : 1 flash 250 fois / min + 1 rotative 125 tours / min.

2 fonctions : rotation + flash

7716

Gyrophare LEDS sur tige 12 V (2 A) / 24 V (1 A)

7742

Gyrophare VEGA à poser

12 V/24 V.

- Livré sans ampoule H1.
- Dim. : Ø 143/130 x 155 mm
- Transmission par vis tangentielle.
- Homologué route.
- Garantie 2 ans.

3908

Gyrophare 12/24 V magnétique

- Base magnétique + 3 ventouses.
- Cabochon polycarbonate.
- Câble spirale extensible de 1 m à 2,5 m avec prise 12 V.
- Transmission par vis tangentielle.
- Homologué route CE.
- Dim. : H. 160 mm - Ø 143/130 mm.
- Livré sans ampoule H1.
- Garantie 2 ans.

3905

Gyrophare 12/24 V sur tige flexible

- Entraînement par vis tangentielle.
- Cabochon polycarbonate.
- Dim. : H. 210 mm x 130 mm.
- Homologué route CE.
- Livré avec ampoule H1 12 V.
- Garantie 2 ans.

7715

Gyrophare LEDS magnétique 12 V (2 A) / 24 V (1 A)

- 2 fonctions : 1 flash 250 fois / min. + 1 rotative 125 tours / min.

L'indispensable !

3366 vrac

Ampoule H1 12V.



Connexions bipolaires

3405 vrac

3405B B

Connexion gyrophare à souder

3406 vrac

3406B B

Connexion gyrophare à visser

3406C vrac

3406CB B

Connexion déportée

- 90 mm.
- Entraxe de fixation : 40 mm.

7744

Rehausse

Extensible de 750 à 1250 mm.

Interrupteurs 12 v



3330A B

Interrupteur à bascule LED rouge

Interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant à LED rouge. Montage en applique. Perçage Ø 10 mm. 12 V - 16 Ampères. Dimensions extérieures : 30 x 18 mm. Épaisseur : 15 mm.

3330E B

Interrupteur 12 V

20 Ampères. Rouge. Ø 18 x 25 mm. Perçage 16 mm.

3330B B

Interrupteur ON / OFF lumineux rouge

Connexions à fiches 6,35 mm, perçage 12 mm. Interrupteur ON / OFF avec tige lumineuse en position "ON" - 20 Ampères Maxi.

Projecteurs de travail

Ampoule de rechange voir référence 3320

3414

Projecteur rectangulaire fixe / orientable

- Dim. : 195 x 110 mm.
- Cuvelage ABS, avec poignée, grille et interrupteur.
- Fixation sur support orientable.
- Lampe H3 (non livrée).

3410

Projecteur rond fixe / orientable

- Ø 160 mm avec poignée et interrupteur.
- Glace en polycarbonate incassable.
- Lampe H3 (non livrée).
- Utilisation en position fixe.
- Inclinable / orientable.
- Indice de protection IP54.

3408

Projecteur compact

- Dim. : 135 x 175 mm.
- Cuvelage ABS, sans poignée, sans interrupteur.
- Fixation sur patte inclinable.
- Lampe H3 (non livrée).

L'indispensable !



3320 **vrac**

Ampoule H3 12V.

LEDS

7717

Phare de travail articulé

- 5 LEDS 12 / 24 V.
- Dim. : 110 x 110 x 40 mm.
- 1200 lumens lumière blanche.
- IP67.

Alimentation

3291A **vrac**

3291AB **B**

Prise allume-cigare, avec interrupteur 12 / 24 V, 8 A. Avec fusible. Avec bague d'adaptation pour prise 20/12 mm.

3253A **vrac**

3253AB **B**

Fiche allume-cigare 12 / 24 V, femelle + 2 pinces à batterie 20 cm (10 A).

3241 **vrac**

3241B **B**

Prise fiche 6 V à 24 V. Avec bague d'adaptation pour prise 20/12 mm. Livrée avec fusible 10 A.

Socles 12 V

3239 **vrac**

3239B **B**

Socle Ø 12, 12 V à visser. Avec couvercle.

3236 **vrac**

3236B **B**

Socle Ø 20, 12 V à encastrer Ø 27. Type allume-cigare. Livré avec couvercle.

3238A **vrac**

3238AB **B**

Prise Ø 12, 12 V à encastrer + bouchon.

Rampes de feux

3465P B

Rampe plastique avec 2 feux 4 fonctions (3440Z) + 2 triangles 1 m x 0,14 - Câble L 4 m.

Nouveau design

Top vente !

3467A B

Rampe de feux galva sans antibrouillard.
Rampe : 1 m x 0,14 - Câble L 4 m.
Feux 4 fonctions (3440Z).

3465

Rampe de feux avec antibrouillard. 1 mètre. Tôle galva.
Livrée avec 2 feux montés (3440).
4 mètres de câble + 2 triangles + 1 prise + ampoules.

*Sur certains véhicules, il est nécessaire d'utiliser un boîtier de contrôle LEDS. Voir page 40.

LEDS

7718* B

Rampe de feux galva avec feu LEDS (5486). Rampe : 1 m x 0,14 - Câble L 4 m.

7719 B

Rampe de feux 1m22 avec prise 13 broches (6785 et 7252). Montée avec 2 feux 6 fonctions.
Câble 6 m.

NOUVEAU !

Spécial porte-vélos

7110 B

Rampe plastique 78 cm compacte pour porte-vélos. Câble 1m50. Livrée avec 2 sangles. Feux 4 fonctions (3440Z).

NOUVEAU !

Rampes agricoles

3463

Rampe de feux agricole. 1,70 mètre. Tôle galva. Livrée avec 2 feux montés. 7,5 m de câble + 2 triangles + 1 fiche 7 broches + ampoules.

NOUVEAU !

7769

Rampe agricole étirable de 1m40 à 2m10 avec câble de 12 m. Livrée avec support plaque minéralogique et socle 7 broches pour alimenter une autre rampe pour une deuxième remorque par exemple. Feux 4 fonctions (3440Z).

Compléments

Top vente !

3436 vrac

3436BL Bx2

Plot magnétique Ø 80 mm. Force 34 kg.
Permet en un clin d'œil de rendre amovible une rampe d'éclairage, un panneau de signalisation, une plaque, un projecteur, ...

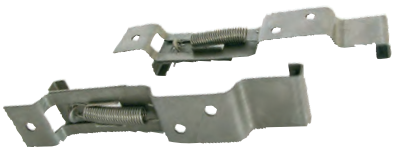

3436D vrac

3436DB Bx2

2 supports plaque minéralogique.
Pratique pour clipser la plaque.
Non homologué.

Kits éclairage

3461A B

- Longueur du câble : 4 m.
- Longueur câble entre feux : 2,5 m.
- Feu 4 fonctions (3440Z) : 1- Stop / 2 - Veilleuse / 3 - Clignotant / 4 - Éclaireur plaque.
- Fixation par 2 vis derrière les feux : écrous fournis.

+ PRODUITS

- Kit économique.
- Feux homologués route E11 .
- Dimensions du feu : 104 x 97 x 50 mm.
- 2 ampoules filaments 21 W et 21/5 W.

LEDS

***Sur certains véhicules, il est nécessaire d'utiliser un boîtier de contrôle LEDS. Voir page 40.**

7787* B

Kit éclairage 4 m à fixer feux LEDS 12 V.

- Longueur des câbles entre feux : 2m50.
- Feu 5 fonctions (5486) : 1- Stop / 2 - Veilleuse / 3 - Clignotant / 4 - Éclaireur plaque / 5 - Catadioptre.
- Fixation par 2 vis derrière les feux : écrous fournis.

Signalisation arrière

3470A

Signalisation charge longue

- "Fardier" Réfléchissant.
- Ø 115 hauteur utile 180 mm.

3459

Panneau de signalisation

Équipé de catadioptres à fixer à l'arrière du porte-vélos.

3460

Panneau aluminium

Auto-réfléchissant 50 x 50 mm.

6925

2 plaques rétro réfléchissantes aluminium

Pour remorque ou semi. 564 x 200 mm. Classe 2 en nid d'abeille rouge et jaune.

6782

Disque adhésif 25 km/h.

6924

Disque adhésif 60 km/h.

6783

Disque adhésif 80 km/h.

6784

Disque adhésif 90 km/h.

Kits éclairage magnétiques

- Longueur câble entre feux : 2,5 m.
- Feu 4 fonctions (3440Z) : 1- Stop / 2 - Veilleuse / 3 - Clignotant / 4 - Éclaireur plaque.
- 1 plot magnétique à l'arrière des feux.

+ PRODUITS
- Kit économique.
- Facile à mettre en œuvre grâce aux aimants.
- Feux homologués route E11 .
- Dimensions du feu : 104 x 97 x 50 mm.
- 2 ampoules filaments 21 W et 21/5 W.

Top vente !

3458A B

Kit longueur câble 7,50 m.

3459A B

Kit longueur câble 12 m.

5155 B

Kit magnétique longueur câble 7,50 m. Livré avec valisette.

3461 B

Kit éclairage arrière magnétique équipé de 7,50 m de câble, d'une longueur de 4 mètres entre les feux. Livré avec 2 feux 4 fonctions (3440Z) et 2 triangles réfléchissants.

NOUVEAU !

7967

Kit magnétique avec 2 feux 5 fonctions (RL82) et prise 7 broches :
- Câble 7,5 m.
- Entre feux 4 m.

Kits éclairage magnétiques à LEDS

- Longueur du câble : 7,5 m.
- Longueur câble entre feux : 2,5 m.
- 1 plot magnétique à l'arrière des feux.
- Feu 5 fonctions (5486) : 1- Stop / 2 - Veilleuse / 3 - Clignotant / 4 - Éclaireur plaque / 5 - Catadioptre.

Top vente !

7788* B

Kit éclairage LEDS avec câble 7,50 m.

***Sur certains véhicules, il est nécessaire d'utiliser un boîtier de contrôle LEDS. Voir page 40.**

+ PRODUITS
- Feux homologués route E4 .
- Forte luminosité et faible ampérage.
- 2 rangées de 5 diodes et 4 diodes latérales.
- Indice de protection : IP65.
- Diodes à longue durée de vie.
- Aimants puissants.

7786* B

Kit éclairage LEDS avec câble 7,50 m et valisette.

Kit magnétique LEDS sans fils 12 / 24V

7779

Très facile d'utilisation grâce à la prise 7 broches alimentée en 12V ou 24V. Chaque feu a un interrupteur pour la connection à la prise 7 broches. Autonomie maxi 6 heures. Livré dans une valisette avec chargeur allume-cigare 12 / 24V et secteur 230V. Feu 5 fonctions : Code - Stop - Clignotant - Éclaireur de plaque - Catadioptre.

NOUVEAU !

Top vente !

Feu AJ.BA 4 fonctions monté.
Dim. : 105 x 100 x 52 mm.

3440 vrac

3440BL B

Feu RADEX 4 fonctions
Dim. : 100 x 94 x 47 mm.
INFO : monté sur les remorques Sorel.

3440B vrac

3440BB B

Fonctions feux			
Clignotant	Stop	Code	Plaque
Droit ou gauche	√	√	√
Ampoules voir page 48			
BA15S 21W	BAY15D 21/5 W		

Feu DAFA 4 fonctions
Dim. : 104 x 94 x 50 mm.
Entraxe 55 mm.
INFO : Monté sur kits éclairage et rampes.

NOUVEAU !

3440Z

Feu SACEX 4 fonctions
Dim. : 93 x 98 x 50 mm.
Entraxe : 45 mm.

3441B Feu

3441BC Cabochon

Feu CEA 4 fonctions
en vrac (démonté).
Dim. : 110 x 110 x 56 mm.

3440CEA

Cabochon clipsable

Feu JOKON 4 fonctions
Dim. : 103 x 100 x 55 mm.

3421 Feu

3421C Cabochon

Fonctions feux			
Clignotant	Stop	Code	Plaque
√	√	√	√
Ampoules			
3329	3329	3334	

Feu rond 3 fonctions

Feu ARIC 3 fonctions gauche ou droit
Dim. : Ø 140 x 80 mm.

3454

Fonctions feux		
Clignotant	Stop	Code
√	√	√
Ampoules		
3329	3329	3331

Feux livrés : Sans ampoules / Avec ampoules

Fonctions feux						
Clignotant	Stop	Code	Plaque	Triangle Réflecteur	Recul	AntiBrouillard
Droit ou gauche	√	√	√	√	√	Droit-gauche

PROMOT

Feu PROMOT 5 fonctions, réversible.
Dimensions : 200 x 100 x 55 mm.
Entraxe fixation : 55 mm.

5101 vrac
5101B B

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√	√			√
Ampoules voir page 48						
3329	3329A			-	-	3329

RADEX 5001

Dimensions : 195 x 105 x 59 mm.
Entraxe fixation : 55 mm.
INFO : montés sur les remorques Lider.

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√	√			G et D
Ampoules voir page 48						
3329	3329A		3331	-	-	3329

Feu gauche
5112 vrac
5112B B
Cabochon gauche
5112C vrac
5112CB B

Feu droit
5113 vrac
5113B B
Cabochon droit
5114 vrac
5114B B

AJ.BA RL 40 Cristal

Dimensions : 222 x 100 x 55 mm.
Entraxe fixation : 155 mm.

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√	√		D	G
Ampoules voir page 48						
3323	3329A		3330	-	3329	3329

Feu gauche
5209

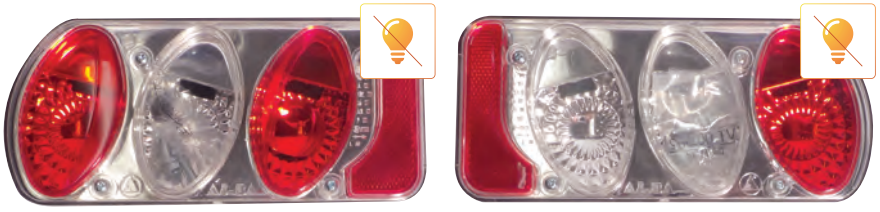

Feu droit
5208

AJ.BA FP 30/35/38

Dimensions : 188 x 100 x 54 mm.

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√	√		3487	D et G
Ampoules voir page 48						
3329	3329A			-	3329	3329

Feu gauche
3485 vrac
3485B B

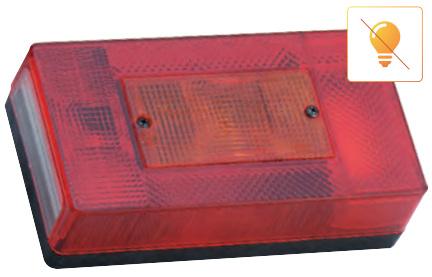

Feu droit
3486 vrac
3486B B

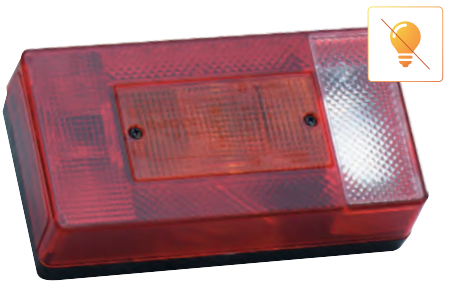

Feu droit recul
3487 vrac
3487B B

Feux livrés Sans ampoules Avec ampoules

Fonctions feux						
Clignotant	Stop	Code	Plaque	Triangle Réflecteur	Recul	AntiBrouillard
Droit ou gauche	√	√	√	√	√	Droit-gauche

SACEX

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√	3420			D et G
Ampoules voir page 48						
3329	3329	3329	2x3331	-	-	3329

3420

Feu SACEX 5 fonctions avec antibrouillard gauche et éclaireur de plaque. Dim. : 285 x 96 x 56 mm.

3420D

Feu SACEX 4 fonctions avec antibrouillard droit sans éclaireur de plaque. Dim. : 285 x 96 x 56 mm.

JOKON

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√	√			
Ampoules voir page 48						
3329	3329	3334		-	-	-

3439

Feu JOKON 4 fonctions gauche avec éclaireur de plaque.
Dim. : 158 x 64 x 56 mm.

3441

Feu JOKON 3 fonctions droit sans éclaireur de plaque.
Dim. : 158 x 64 x 56 mm.

Protection feux

Se fixe en perçant 2 trous Ø 8 mm, puis un écrou. Vendue à l'unité.

7795

Longueur extérieure 165 mm.
Longueur intérieure 140 mm.
Hauteur 105 mm.
Profondeur 80 mm.

7796

Longueur extérieure 253 mm.
Longueur intérieure 228 mm.
Hauteur 105 mm.
Profondeur 80 mm.

Top vente !



7797

Longueur extérieure 275 mm.
Longueur intérieure 260 mm.
Hauteur 140 mm.
Profondeur 80 mm.

Feux livrés Sans ampoules Avec ampoules

Prises possibles à l'arrière du feu connectique carrée.


Type 1 Type 2 Type 3

Fonctions feux						
Clignotant	Stop	Code	Plaque	Triangle Réflecteur	Recul	AntiBrouillard
Droit ou gauche	√	√	√	√	√	Droit-gauche

RADEX vertical 6800

Connectique : type 1 et 2

INFO : montés sur les remorques Franc, Trelgo et Lider.

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√		√	5237	D et G
Ampoules voir page 48						
3329	3329A	-	-	3329	3329	

Feu gauche 6800
3448 vrac
3448B B



Cabochon gauche 6800
3448C vrac
3448CB B

Feu droit 6800
3449 vrac
3449B B

Cabochon droit 6800
3449C vrac
3449CB B



Feu droit + recul 6800
5237

Cabochon droit + recul 6800
5236



RADEX vertical 6800/6801

Connectique : type 1 et 2

Entraxe de fixation : 70 mm.
Dimensions :
220 (+70) x 160 x 60 mm.
INFO : montés sur les remorques Franc, Trelgo et Lider.



Fonctions feux						
CL	ST	CO	925	TR	RE	AB
√	√	√	√	√	5238	D et G
Ampoules voir page 48						
3329	3329A	3330	-	3329	3329	



Feu vertical 6800 gauche + feu gabarit RADEX 925.
3448A vrac
3448AB B

Cabochon gauche 6800.
3448C vrac
3448CB B

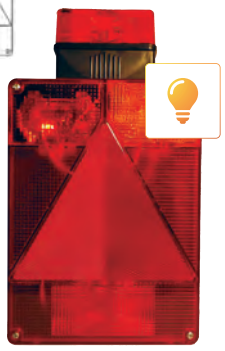

Feu vertical 6800 droit + feu gabarit RADEX 925.
3449A vrac
3449AB B

Cabochon droit 6800.
3449C vrac
3449CB B

Feu droit + recul + feu gabarit 925.
5238

5236
Cabochon droit + recul.

RADEX 2900

Connectique : type 2 et 3

INFO : montés sur les remorques Lider.



Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√		√	5151	
Ampoules voir page 48						
3329	3329A	-	-	3329	3329	

Feu gauche.
5106 vrac
5106B B

Cabochon gauche.
5106A vrac
5106AB B

Feu droit.
5105 vrac
5105B B

Cabochon droit.
5105A vrac
5105AB B

Feu droit + recul.
5151

Cabochon droit + recul.
5154

Feux livrés Sans ampoules Avec ampoules

FEUX RADEX

Prises possibles à l'arrière du feu connectique carrée.
* connectique ronde

Type 1

Type 2


Type 9*

Fonctions feux						
Clignotant	Stop	Code	Plaque	Triangle Réflecteur	Recul	AntiBrouillard
Droit ou gauche	√	√	√	√	√	Droit-gauche

RADEX 5800 à câbler

Sans connecteur.
INFO : montés sur les remorques Franc, Trelgo, Sorel et Lider.

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√	√	√		G
Ampoules voir page 48						
2 x 3329	3329A			-	-	3329

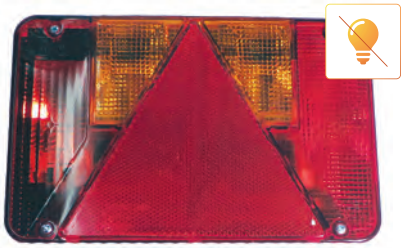

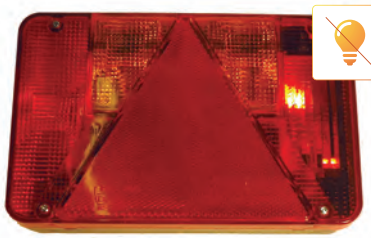

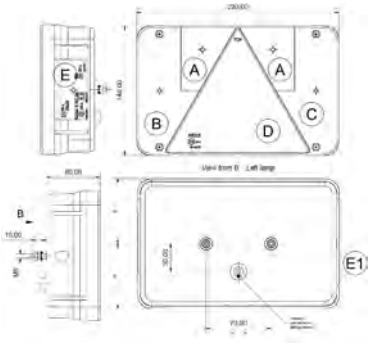

Feu gauche 5800.
3471 vrac
3471B B

Cabochon gauche 5800.
3425 vrac
3425B B

Feu droit 5800.
3472 vrac
3472B B

Cabochon droit 5800.
3426 vrac
3426B B

RADEX 5900 / 5800

Connectique : type 1 et 2

Connexion étanche à verrouillage quart de tour.
INFO : montés sur les remorques Franc, Trelgo, Sorel et Lider.

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√	√	√		D et G
Ampoules voir page 48						
2 x 3329	3329A			-	-	3329

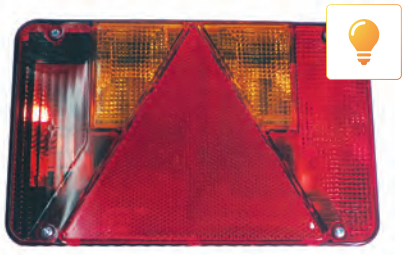

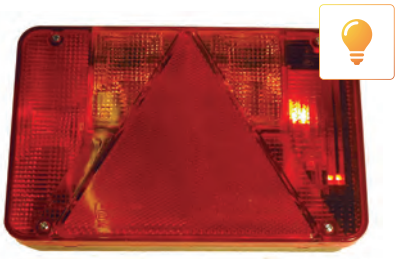

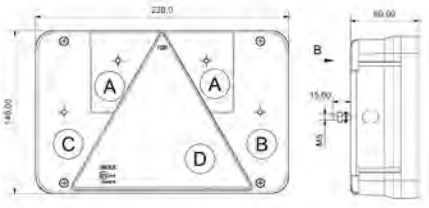

Feu gauche 5900.
3495 vrac
3495B B

Cabochon gauche 5800.
3425 vrac
3425B B

Feu droit 5900.
3494 vrac
3494B B

Cabochon droit 5800.
3426 vrac
3426B B

RADEX 5901 / 5800

Connexion étanche à verrouillage quart de tour.
INFO : montés sur les remorques Franc, Trelgo et Lider.

Connectique : type 1 et 2

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√	√	√		G
Ampoules voir page 48						
2 x 3329	3329A	3330	-	-	3329	

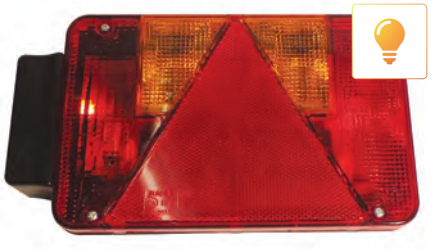

Feu gauche 5901.
6868

Cabochon gauche 5800.
3425 vrac
3425B B

Feu droit 5901.
6867

Cabochon droit 5800.
3426 vrac
3426B B

RADEX 6900

Connectique : type 2 et 9

Dimensions : 231 x 175 x 60 (+14) mm.
Entraxe de fixation : 70 mm.
INFO : montés sur les remorques Satellite.

Feu gauche.
5156

Cabochon gauche avec les inserts de couleur.
5158C

Feu droit avec recul.
5157

Cabochon droit avec les inserts de couleur.
5159C

Feux livrés Sans ampoules / Avec ampoules

Prises possibles à l'arrière du feu connectique carrée.

Type 1

Type 2

Fonctions feux						
Clignotant	Stop	Code	Plaque	Triangle Réflecteur	Recul	AntiBrouillard
Droit ou gauche	√	√	√	√	√	Droit-gauche

RADEX 2800

Connectique : type 1 et 2

Connexion étanche à verrouillage quart de tour.
INFO : montés sur les remorques Lider.

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√	√	√	5205	D et G
Ampoules voir page 48						
3329	3329A	3330	-	3329	3329	

Feu gauche + antibrouillard. **5207**

Cabochon gauche. **7254**

Feu droit. **7256**

Cabochon droit. **7257**

Feu droit + recul. **5205**

Cabochon droit + recul. **7255**



RADEX 6400

Connectique : type 1 et 2

Connexion étanche à verrouillage quart de tour.
INFO : montés sur les remorques Lider.

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√	√	√	5141A	D et G
Ampoules voir page 48						
3329	3329A	3330	-	3329	3329	

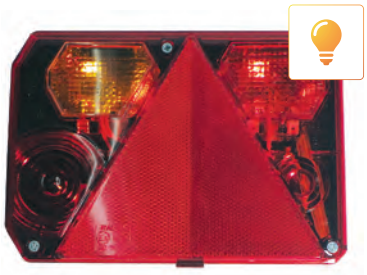

Feu gauche. **5140**

Cabochon gauche. **5165**

Feu droit. **5141**

Cabochon droit. **5166**

Feu droit avec feu de recul. **5141A**

Cabochon droit + recul. **5167**



RADEX 6400 + feu de position orange RADEX 955

Connexion étanche à verrouillage quart de tour.
INFO : montés sur les remorques Lider.

Connectique : type 1 et 2

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√	√	√	5164	D et G
Ampoules voir page 48						
3329	3329A	3330 côté 3033	-	3329	3329	

Feu gauche. **5162**

Cabochon gauche. **5165**

Feu droit. **5163**

Cabochon droit. **5166**

Feu droit + recul + latéral. **5164**

Cabochon droit + recul. **5167**



Feux livrés Sans ampoules / Avec ampoules

FEUX ASPOCK

Prises possibles à l'arrière du feu connectique ronde.

Type 4


Type 5

Fonctions feux						
Clignotant	Stop	Code	Plaque	Triangle Réflecteur	Recul	AntiBrouillard
Droit ou gauche	√	√	√	√	√	Droit-gauche

Midipoint

Connectique : type 4 et 5

Dimensions : 220 x 100 x 52 mm.
Entraxe de fixation : 152 mm.

6863 Feu réversible gauche/droit.

6864 Feu réversible gauche/droit + antibrouillard.

6865 Cabochon gauche/droit.

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√	√	√		D et G
Ampoules voir page 48						
3329	3329A	3330	-	-	3329	

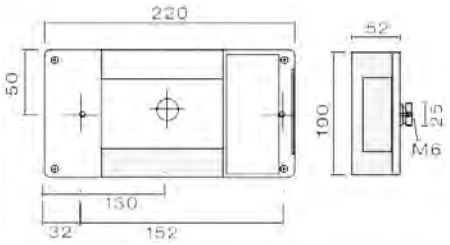

Multipoint I

Connectique : type 4 et 5

Dimensions : 240 x 140 x 52 mm.
Entraxe de fixation 152 mm.
Éclaireur de plaque.

INFO : montés sur les remorques Ecim, Franc, Trelgo et Hapert.

5147 Feu gauche.

6876 Cabochon gauche.

5146 Feu droit.



6874 Feu droit + recul.

6875 Cabochon droit + recul.

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√	√	√	6874	G
Ampoules voir page 48						
3329	3329A	3330	-	3329	3329	





Multipoint II

Connectique : type 4

Dimensions : 240 x 140 x 52 mm.
Entraxe de fixation : 152 mm.
Éclaireur de plaque intégré.

INFO : montés sur les remorques Ecim, Franc, Trelgo et Saris.



Feu gauche.

3453B vrac

3453BB B

Cabochon droit ou gauche.

3453C vrac

3453CB B

Feu droit.

3453A vrac

3453AB B

Cabochon droit ou gauche.

3453C vrac

3453CB B



Feu droit + recul.

6866

Cabochon droit ou gauche.

3453C vrac

3453CB B

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√	√	√	6866	G
Ampoules voir page 48						
3323	3329A	3334	-	3329	3329	





Feux livrés Sans ampoules Avec ampoules

Prises possibles à l'arrière du feu connectique ronde.

Type 4

Type 8

Fonctions feux						
Clignotant	Stop	Code	Plaque	Triangle Réflecteur	Recul	AntiBrouillard
Droit ou gauche	√	√	√	√	√	Droit-gauche

Multipoint III

Connectique : type 4

Dimensions : 244 x 138 x 60 mm.
Entraxe de fixation 152 mm.

INFO : montés sur les remorques Eduard.

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√	√	√	7789	G
Ampoules voir page 48						
3329	3329A	3330	-	3329	3329	

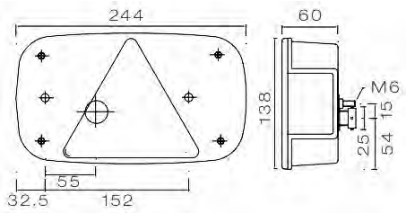

7784 Feu gauche avec antibrouillard.

7784A Cabochon droit / gauche.



7789 Feu droit avec recul.

7784A Cabochon droit / gauche.

Multipoint IV

Connectique : type 4

NOUVEAU !

INFO : montés sur les remorques Hubière et Tema.

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√	√	√	7115	G
Ampoules voir page 48						
3329	3329A	3330	-	3329	3329	

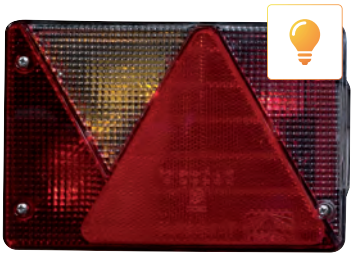

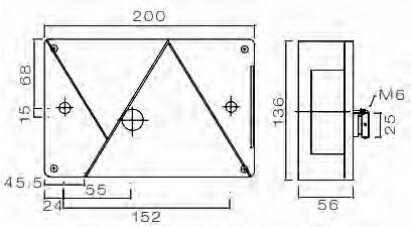

7114 Feu multipoint IV gauche avec antibrouillard.

7115 Feu multipoint IV droit + recul.

Multipoint V

Dimensions : 238 x 140 x 55 mm. Entraxe de fixation 152 mm.

INFO : montés sur les remorques Franc, Ecim, Trelgo et Saris.

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√	√	√	5142	G
Ampoules voir page 48						
3323	3329A	3334	-	3329	3329	



Connectique : type 4

5143 Feu gauche.

5143A Cabochon gauche.

Connectique : type 4

5142 Feu droit + recul.

5142A Cabochon droit.

Connectique : type 8

NOUVEAU !

7985 Feu gauche.

Connectique : type 8

NOUVEAU !

7986 Feu droit.

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√	√	√	√	√
Ampoules voir page 48						
3323	3329A	3334	-	3329	3329	

Feux livrés Sans ampoules / Avec ampoules

FEUX ASPOCK – JOKON

Prises possibles à l'arrière du feu connectique ronde.

Type 4

Type 6

Type 7

Type 8

Fonctions feux						
Clignotant	Stop	Code	Plaque	Triangle Réflecteur	Recul	AntiBrouillard
Droit ou gauche	√	√	√	√	√	Droit-gauche

Earpoint III

Connectique : type 4 et 6

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√		√	5137	G
Ampoules voir page 48						
3329	3329A		-	-	3329	3329

5138 Feu gauche.

5137 Feu droit + recul.

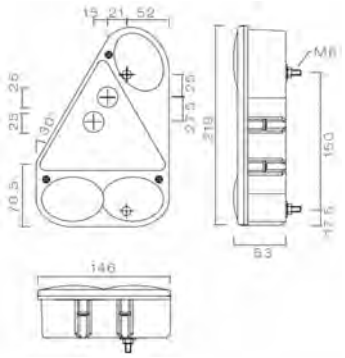

Earpoint IV

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√		√	D et G	D et G
Ampoules voir page 48						
3329	3329	3330	-	-	3329	3329

Connectique : type 4 et 8

6871 Feu gauche.

6873 Cabochon gauche.

Connectique : type 4 et 7

6870 Feu droit.

6872 Cabochon droit.

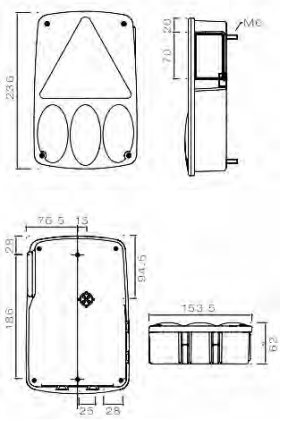

JOKON

Connectique : type 4

Feux 5/6 fonctions BBSK(N).

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√	√	√	3468	G
Ampoules voir page 48						
3329	3329A		3330	-	3329	3329

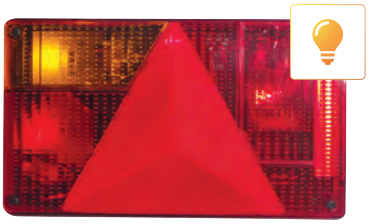

3467

Feu 6 fonctions gauche avec éclaireur de plaque et antibrouillard.

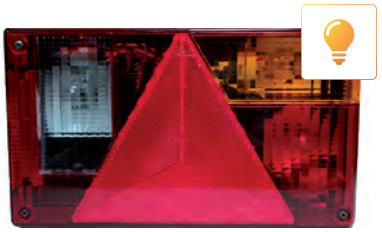

3468

Feu 5 fonctions droit avec éclaireur de plaque et recul. Dim. : 238 x 138 x 52 mm.

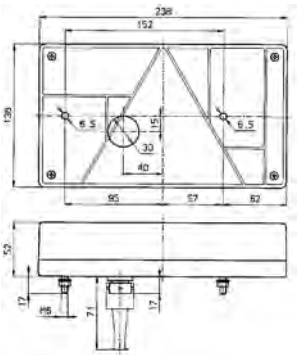

Feux livrés Sans ampoules / Avec ampoules

Prises possibles à l'arrière du feu connectique ronde.

Type 4

Type 9

Fonctions feux						
Clignotant	Stop	Code	Plaque	Triangle Réflecteur	Recul	AntiBrouillard
Droit ou gauche	√	√	√	√	√	Droit-gauche

DAFA

Feux 5 fonctions.
Dimensions : 170 x 215 x 50 mm.
Entraxe de fixation : 150 mm.
INFO : montés sur les remorques Lider.



Connectique : type 4 et 9

Feu gauche.
7790 vrac
7790B B

Feu droit.
7791 vrac
7791B B

Cabochon gauche.
7792 vrac
7792B B

Cabochon droit.
7793 vrac
7793B B

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√		√		D et G
Ampoules voir page 48						
3329	3329A			-		3329

Feux 6 fonctions.
Dimensions : 235 x 135 mm.
INFO : montés sur les remorques Lider et Mecanorem.



Connectique : type 4

Feu gauche.
6785 vrac
6785B B

Feu droit.
6786 vrac
6786B B

Feu droit + recul.
7252 vrac
7252B B

Cabochon gauche.
7250 vrac
7250B B

Cabochon droit.
7251 vrac
7251B B

Cabochon droit + recul.
7253 vrac
7253B B

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√	√	√	7252	D et G
Ampoules voir page 48						
3329	3329A			-	3329	3329

Protection feux

Se fixe en perçant 2 trous Ø 8 mm, puis un écrou. Vendue à l'unité.

7795
Longueur extérieure 165 mm.
Longueur intérieure 140 mm.
Hauteur 105 mm.
Profondeur 80 mm.

7796
Longueur extérieure 253 mm.
Longueur intérieure 228 mm.
Hauteur 105 mm.
Profondeur 80 mm.

Top vente !

7797
Longueur extérieure 275 mm.
Longueur intérieure 260 mm.
Hauteur 140 mm.
Profondeur 80 mm.

Feux livrés Sans ampoules / Avec ampoules

Prises possibles à l'arrière du feu connectique carrée.

Type 1

Type 2

Fonctions feux						
Clignotant	Stop	Code	Plaque	Triangle Réflecteur	Recul	AntiBrouillard
Droit ou gauche	√	√	√	√	√	Droit-gauche

AJ.BA RL82/80

Connectique : type 1 et 2

INFO : montés sur les remorques Franc, Sorel, Trelgo, Mecanorem et Lider.

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√	√	√	D	D et G
Ampoules voir page 48						
3329	3329A	3330	-		3329	3329



Feu gauche RL82. 5161 vrac 5161B B

Cabochon gauche RL80. 3926 vrac 3926B B

Feu droit RL82. 5160 vrac 5160B B

Cabochon droit RL80. 3925 vrac 3925B B

Feu droit + recul. 6869 vrac 6869B B

AJ.BA FP82

Connectique : type 1 et 2

INFO : montés sur les remorques Franc et Trelgo.

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√	√	√		D et G
Ampoules voir page 48						
3329	3329A		3330	-		3329



Feu gauche. 3450 vrac 3450B B

Cabochon gauche. 3450C vrac 3450CB B

Feu droit. 3451 vrac 3451B B

Cabochon droit. 3451C vrac 3451CB B

AJ.BA vertical FP72

Connectique : type 1 et 2

INFO : montés sur les remorques Franc, Trelgo et Lider.

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√		√	D	D et G
Ampoules voir page 48						
3329	3329A			-	3329	3329

NOUVEAU !



Feu gauche FP72. 7811

Cabochon gauche FP70. 7194

Feu droit FP72. 7810

Cabochon droit FP70. 7195

Feu droit + recul. 7116

Cabochon droit + recul FP70. 7196

Feux livrés : Sans ampoules / Avec ampoules

Nouveau Connecteur
Prises à l'arrière du feu connectique ronde.

Type 10

Fonctions feux						
Clignotant	Stop	Code	Plaque	Triangle Réflecteur	Recul	AntiBrouillard
Droit ou gauche	√	√	√	√	√	Droit-gauche

Prises rondes 5 connecteurs

- Fil rouge : stop
- Fil noir : position
- Fil bleu : antibrouillard
- Fil jaune : clignotant
- Fil rose : recul
- Fil blanc : masse

Spécifiques AJ.BA

AJ.BA RL96

Connectique : type 10

INFO : montés sur les remorques Erdé.

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√	√	√	7961	D et G
Ampoules voir page 48						
3323	3329A		3330	-	3329	3329

NOUVEAU !



Feu gauche RL96 + antibrouillard.
7960 vrac
7960B B

Cabochon gauche.
7963 vrac
7963B B

Feu droit RL96 + antibrouillard.
7962 vrac
7962B B

Cabochon droit + antibrouillard.
7964 vrac
7964B B

Feu droit RL96 + recul.
7961 vrac
7961B B

Cabochon droit + recul.
7965 vrac
7965B B

AJ.BA FP96

Connectique : type 10

INFO : montés sur les remorques Erdé.

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√	√	√	7977	D et G
Ampoules voir page 48						
3323	3329A		3330	-	3329	3329

NOUVEAU !





Feu droit FP96 + recul.
7977 vrac
7977B B

Feu gauche FP96 + antibrouillard.
7976 vrac
7976B B

Cabochon gauche.
7979 vrac
7979B B

Feu droit FP96 + antibrouillard.
7978 vrac
7978B B

Cabochon droit + antibrouillard / recul.
7980 vrac
7980B B

Cabochon droit + antibrouillard / recul.
7980 vrac
7980B B

AJ.BA FP63

Connectique : type 10

INFO : montés sur les remorques Erdé.

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√	√	√	7971	
Ampoules voir page 48						
3329	3329A		3330	-	3329	3329

NOUVEAU !



Feu gauche FP63 avec antibrouillard.
7970 vrac
7970B B

Cabochon gauche.
7973 vrac
7973B B

Feu droit FP63 avec antibrouillard.
7972 vrac
7972B B

Cabochon droit + antibrouillard.
7975 vrac
7975B B

Cabochon droit + recul.
7974 vrac
7974B B

Feu droit FP63 avec feu de recul.
7971 vrac
7971B B

Feux livrés Sans ampoules / Avec ampoules

Fonctions feux						
Clignotant	Stop	Code	Plaque	Triangle Réflecteur	Recul	AntiBrouillard
Droit ou gauche	√	√	√	√	√	Droit-gauche

AJ.BA FP76

INFO : montés sur les remorques Erdé.

Prises à l'arrière du feu connectique ronde.

Type 4

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√		√	7951	D et G
Ampoules voir page 48						
3323	3329A			-	3329	3329

NOUVEAU !



Feu gauche FP76 + antibrouillard.
7950 vrac
7950B B

Cabochon gauche.
7953 vrac
7953B B

Feu droit FP76 + antibrouillard.
7952 vrac
7952B B

Cabochon droit + antibrouillard.
7954 vrac
7954B B

Feu droit FP76 + recul.
7951 vrac
7951B B

Cabochon droit + recul.
7955 vrac
7955B B

AJ.BA vertical FP73

Prises possibles à l'arrière du feu connectique carrée.

Type 1

Type 2

Fonctions feux						
CL	ST	CO	PL	TR	RE	AB
√	√	√		√	D	D et G
Ampoules voir page 48						
3323	3329A		-	-	3329	3329

Feu gauche.
5194

Cabochon gauche.
5195

Feu droit.
5196

Cabochon droit.
5197

NOUVEAU !



Feu droit + recul.
7117

Éclairage intérieur LEDS



NOUVEAU !

Lampe 18 LEDS 12 V avec interrupteur.
7105

Feux livrés : Sans ampoules / Avec ampoules

Information sur les indices de protection : IP

L'indice de protection (Ingress Protection) est une norme internationale de la Commission Électrotechnique Internationale (CEI) sur l'étanchéité des produits électriques. Cet indice permet d'informer le niveau d'intrusion des corps solides et liquides (eau) d'un produit. Plus les chiffres augmentent, plus le niveau de protection est important. Comme les deux chiffres distinguent 2 protections dfférentes (solide et liquide), on parlera d'un indice "IP cinq-six" et non "IP cinquante-six".

Par exemple :

Un produit avec un IP56, cela signifie que le feu a une protection :

- 5 : contre l'intrusion des poussières et autres résidus microscopiques.
- 6 : contre les forts jets d'eau de toutes les directions à la lance (buse de 12,5 mm, distance 2,5 m à 3 m, débit 100 l/min +/- 5%).

NB : Seuls les feux LEDS sont fermés hermétiquement et ont donc une indication IP. Sur la majorité des feux à ampoules incandescentes, une sortie pour l'eau est prévue.

Indice	1er chiffre (dizaine) Protection contre les solides	2e chiffre (unité) Protection contre l'intrusion d'eau
0	Aucune protection.	Aucune protection.
1	Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm.	Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau.
2	Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm.	Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale.
3	Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm.	Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale.
4	Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm.	Protégé contre les projections d'eau de toutes directions.
5	Protégé contre les poussières et autres résidus microscopiques.	Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm, distance 2,5 à 3 mm, débit 12,5 l/min ± 5%).
6	Totalement protégé contre les poussières.	Protégé contre les forts jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 12,5 mm, distance 2,5 à 3 mm, débit 100 l/min ± 5%).
7		Protégé contre les effets de l'immersion temporaire (jusqu'à 1 m) et pendant 30 min. La pénétration d'eau en quantité nuisible ne sera pas possible lorsque l'équipement est immergé dans l'eau dans des conditions définies de pression et de temps (jusqu'à 1 m de submersion).
8		Matériel submersible dans des conditions spécifiées en durée et en pression (immersion prolongée) au-delà de 1 m. Normalement, cela signifie que l'équipement est hermétiquement fermé, cependant, avec certains types de matériel, cela peut signifier que l'eau peut pénétrer mais sans produire d'effets nuisibles. Protection contre la submersion durant 1 heure.
9 (9K dans la norme allemande DIN 400501)		Protection contre le nettoyage à haute pression, à haute température et venant de plusieurs directions.

Système de câblage innovant et intelligent

Les feux et le boîtier de connexion répartissent le signal à l'ensemble du système. Très facile et rapide à mettre en œuvre.

2 types de connecteurs :
- Principal : 8 connecteurs.
- Annexe : 2 connecteurs.

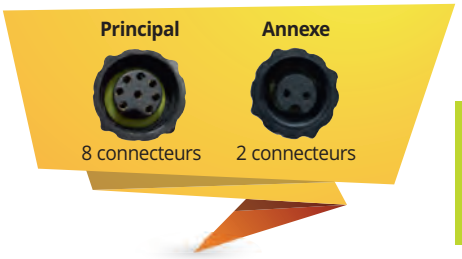

***Sur certains véhicules, il est nécessaire d'utiliser un boîtier de contrôle LEDS. Voir page 40.**

Indice de protection IP69K
6 : totale protection contre la poussière
9K : protection contre le nettoyage haute pression
(voir explications page 37)

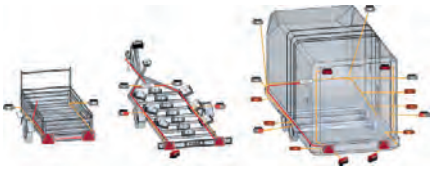

Exemple de montage

NOUVEAU !

8195

Valisette kit feux compacts.
Avec prise 13 broches.
- Faisceaux 4 m, 13 broches.
- 2 feux principaux.
- 1 câble de liaison entre les feux 1,50 m

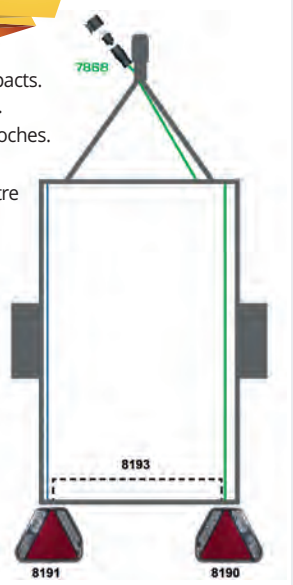

Basique

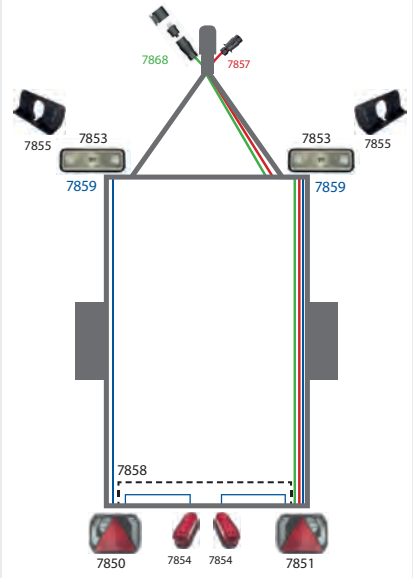

Classique

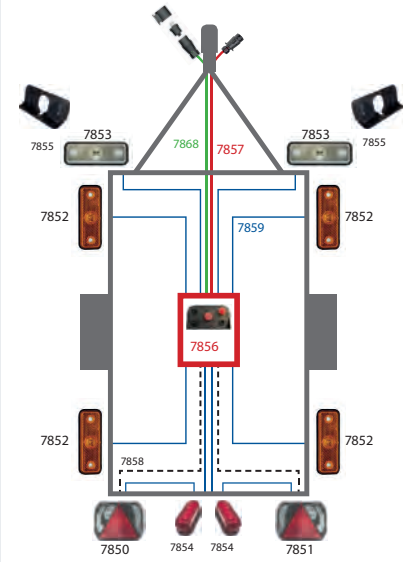

Complet

Feux principaux

Fonctions feux						
Clignotant	Stop	Code	Plaque latérale	Triangle Réflecteur	Recul	AntiBrouillard
Droit ou gauche	√	√	√	√	Droit	Gauche

Feu LED 12 V 6 fonctions
avec 4 connecteurs par feu :
- 2 connecteurs, 8 broches,
- 2 connecteurs, 2 broches.
Dim. : 185 x 145 x 35 mm.

7850
Gauche.

7851
Droit.

Feu hyper compact 12 V 6 fonctions
avec 2 connecteurs, 8 broches.
Dim. : 204 x 147 x 35 mm.

8191
Gauche.

NOUVEAU !

8190
Droit.

Faisceaux

Faisceau avec prise
7 broches et connecteur
8 broches.

7857 5 m.

Faisceau avec prise
13 broches et connecteur
8 broches.

7868 5 m. **8194** 4 m.

***Sur certains véhicules, il est nécessaire d'utiliser un boîtier de contrôle LEDS. Voir page 40.**

Boîtiers de connexion et câbles de liaison

Côté 1

Côté 2

7856

Boîtier de connexion.
Dim. : 81 x 55 x 47 mm.

- 8 connecteurs 2 broches.
- 3 connecteurs 8 broches.

Câble liaison 8 broches entre feu à feu et feux à boîtier de connexion.

7858 3 m. **8193** 1,50 m.

INFO

2 connecteurs

8 connecteurs

Câble liaison 2 broches entre petits feux et boîtier de connexion ou feux principaux.

7859A 2,50 m. **7859** 2 m.

NOUVEAU !

7845

Prolongateur Mâle/Mâle
8 connecteurs.

7848

Prolongateur Mâle/Mâle
2 connecteurs.

NOUVEAU !

8192

Boîtier de synchronisation clignotants/feux latéraux (obligatoire sur remorque de plus de 6 m).
2 x 8 connecteurs.
4 x 2 connecteurs.

Feux additionnels : 2 connecteurs

7853

Feu position blanc LED 12 V - 2 connecteurs.
Dim. : 104 x 37 x 31 mm, entraxe 70 mm.

7855

Patte droite / Équerre feu position.



7852

Feu latéral orange LED 12 V
2 connecteurs. Dim. : 102 x 37 x 31 mm, entraxe 70 mm.

7854

Éclaireur plaque LED 12 V - 2 connecteurs.
Dim : 90 x 37 x 36 mm, entraxe ajustable entre 40 et 75 mm.

Feu gabarit rouge/blanc à LEDS 12/24 V. 2 connecteurs.
Dim. : 95 x 50 x 35 mm.
Longueur câble : 45 cm.

7847 Feu gauche. **7849** Feu droit.

NOUVEAU !

7956

Patte déportée en caoutchouc pour fixation feu 7957.

NOUVEAU !

7957

Feu gabarit LEDS 12 V.
2 connecteurs.

Boîtiers de contrôle pour feux LEDS 12 V

Ce boîtier est nécessaire lorsque des anomalies électriques apparaissent sur le tableau de bord de la voiture.
Se branche entre le véhicule et la remorque.

EXISTE EN 7 ET 13 BROCHES

7867

Boîtier de contrôle pour feux LEDS avec double prise 7 broches.
Longueur câbles : 30 et 200 cm.
Boîtier : 20,8 x 10 x 4 cm.

7869

Boîtier de contrôle pour feux LEDS avec double prise 13 broches.
Longueur câbles : 30 et 200 cm.
Boîtier : 20,8 x 10 x 4 cm.

Feux ASPOCK LEDS

Dimensions : 150 x 60 x 21 mm.
Entraxe de fixation : 130 mm.
INFO : montés sur les remorques Ecim.

IP69K

LEDS

6877

Feu miniled ASPOCK 12/24 V, 3 fonctions (stop, veilleuse et clignotant).

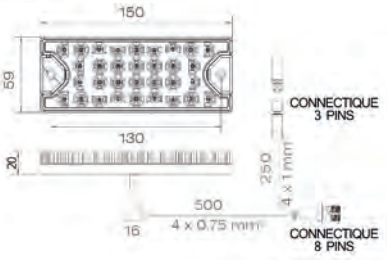

6878

Feu miniled 12/24 V, 2 fonctions (brouillard et recul).



Économique

Feux DAFA LEDS 12/24V

IP67

Dim. : Ø 95 mm. Fixation 80 mm. Homologué E4.
Sortie par câble.
Garantie 2 ans. Montage encastré Ø 82 mm.

LEDS

5482 B

Feu LEDS recul.
Conso : 2,22 W.
12 LEDS.

5481 B

Feu LEDS 3 fonctions :
- **Position :** 6 LEDS - 1,6 W
- **Clignotant :** 6 LEDS - 0,2 W
- **Stop :** 6 LEDS - 1,13 W



5483 B

Feu LEDS antibrouillard.
Conso : 3,37 W.
12 LEDS.

Feu LEDS 5 fonctions 12 V

IP67

Fonctions feux						
Clignotant	Stop	Code	Plaque	Réflecteur	Recul	AntiBrouillard
Droit ou gauche	√	√	√	√	□	□
Leds						
5 LEDS 1,28 W	5 LEDS 1,55 W	5 LEDS 1,05 W	4 LEDS 0,65 W	-		

5486 B

Feu 5 fonctions à LEDS.
14 LEDS 12 V - 4 W avec câble de 10 cm.
Homologué E4.



LEDS

Feux LEDS 7 fonctions 12 V

IP67

Feu 7 fonctions à LEDS. 48 LEDS 12 V avec câble de 10 cm.
Homologué E4.

Fonctions feux						
Clignotant	Stop	Code	Plaque	Triangle Réflecteur	Recul	AntiBrouillard
Droit ou gauche	√	√	√	√	√	√
Leds						
12 LEDS 1,62 W	12 LEDS 1,35 W	12 LEDS 0,81 W	5 LEDS 0,81 W	-	12 LEDS 1,49 W	15 LEDS 1,62 W

5484 B

Feu gauche avec antibrouillard et recul.

5485 B

Feu droit avec antibrouillard et recul.



Feux LEDS 7 fonctions 12/24 V

IP67

Feu 7 fonctions à LEDS. 32 LEDS avec câble de 10 cm.

Fonctions feux						
Clignotant	Stop	Code	Plaque	Triangle Réflecteur	Recul	AntiBrouillard
Droit ou gauche	√	√	√	√	√	√
Leds						
6 LEDS 1,5 W	5 LEDS 1,9 W	10 LEDS 4,5 W	4 LEDS 0,68 W	-	8 LEDS 2,2 W	8 LEDS 3,9 W

NOUVEAU !

5455 B

Feu gauche avec antibrouillard et recul.

5454 B

Feu droit avec antibrouillard et recul.



Feux LEDS 6 fonctions 12/24 V

IP67

Fonctions feux						
Clignotant	Stop	Code	Plaque	Triangle Réflecteur	Recul	AntiBrouillard
Droit ou gauche	√	√	□	√	5452	5453
LEDS						
6 LEDS 1,7 W	6 LEDS 2,5 W	10 LEDS 3,5 W		-	10 LEDS 4,5 W	8 LEDS 4,3 W

NOUVEAU

5453 B

Feu gauche avec antibrouillard et câble de 10 cm.

5452 B

Feu droit avec recul et câble de 10 cm.

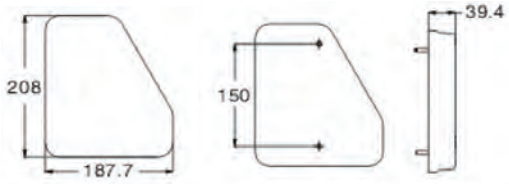

Feux de position blanc

INFO
Voir ampoules
page 48

Top vente !

Cabochon.

3455 vrac 3455C vrac
3455B B 3455CB B

Feu SACEX position blanc + catadioptre.
Dim. : 63 x 67 x 43 mm. Entraxe : 30 mm.
Cabochon clip. Ampoule C5W (3330) non fournie.

3490

Feu blanc JOKON avec catadioptre.
Ampoule C5W (3330) non fournie.
Dim. : 74 x 45 x 22,5 mm.

3432

Feu blanc JOKON.
Ampoule C5W (3330) non fournie.
Dim. : 71 x 61 x 37 mm.

68015 vrac
68015B B

Feu de position LE PEREI. Ampoule C5W (3330) non fournie. Dim. : 90 x 50 x 25 mm.
INFO : montés sur les remorques Sorel.

5124 vrac
5124B B

Feu de position RADEX 920. Ampoule W5W (3033) fournie. Dim. : 96,5 x 30,2 x 25,5 mm.
Entraxe de fixation 70 mm.
INFO : montés sur les remorques Lider.

3431

Feu blanc JOKON, Ø 80 x 32 mm.
Ampoule C5W (3330) non fournie.

68016 vrac
68016B B

Feu de position blanc EGKAL.
Ampoule C5W (3330) non fournie.
Dim. : 96 x 47 x 25 mm.
INFO : montés sur les remorques Sorel.

7812 vrac
7812B B

Feu de position blanc AJ.BA.
Ampoule W5W (3033) fournie.
Dim. : 111 x 42 x 28 mm.
INFO : montés sur les remorques Franc et Trelgo.

3430

Feu blanc JOKON avec catadioptre incorporé,
Ø 80 x 38 mm. Ampoule C5W (3330) non fournie.

Feux blancs à LEDS

Feu LEDS ASPOCK 12 V

LEDS



7258

Feu blanc à LEDS 12 V.
Dim. : 66 x 44 x 28 mm.
+ câble 0,5 m.

Feu LEDS DAFA 12/24V

NOUVEAU

5457

Feu de position à 2 LEDS 0,5 W 12/24 V.

E4



Feux livrés Sans ampoule Avec ampoule

Feux de position blanc sur languette

Top vente !

ASPOCK

5107 vrac
5107B B

Feu de position blanc. Ampoule C5W (3330) non fournie.
Dim. : 65 x 44 x 28 mm.
INFO : montés sur les remorques Ecim, Saris et Humbaur.

6893
Cabochon seul.

INFO
Voir ampoules
page 48

5108 vrac
5108B B

Équerre 90° pour feux 5107.
Dim. : 100 x 28 mm.

6879
Feu de position complet blanc.
Support câble 0,5 m. Dim. : 100 x 70 x 56 mm.
Entraxe de fixation : 40 mm.
Ampoule C5W (3330) fournie.
INFO : montés sur les remorques Ecim et Saris.

AJ.BA



5450 vrac
5450B B

Feu blanc (FA-09) monté sur languette. Ampoule C5W (3330) fournie.
INFO : montés sur les remorques Sorel, Franc, Trelgo, Mecanorem et Lider.



5186 vrac
5186B B

Feu avec catadioptre blanc AJ.BA FA-09. Ampoule C5W (3330) fournie.
Dim. : 90 x 49 x 25 mm.
Entraxe : 60 mm.
INFO : montés sur les remorques Sorel, Lider, Trigano, Erdé.

5184
Bride caoutchouc en angle pour feu AJ.BA FA/FL 09.



NOUVEAU

7958 vrac
7958B B

Feu blanc AJ.BA FA.88.
Ampoule W5W (3033) fournie.
Dim. : 103 x 45 x 28 mm.
INFO : montés sur les remorques Erdé.

7982
Bride pour feu AJ.BA FA.88.

3305 vrac
3305B B

Feu sur languette blanc SIM.
Ampoule C5W (3330) non fournie.
Dim. hors tout : 105 x 45 mm.
Dim. feu : 59 x 44 mm.
Entraxe de fixation : 92 mm.

Feu DAFA. Dim. : 109 x 45 x 49 mm.
Ampoule C5W (3330) fournie.
INFO : montés sur les remorques Lider.

Gauche
6788 vrac
6788B B

Droit
6787 vrac
6787B B

Feux blancs à LEDS

Feu LEDS ASPOCK 12 V

LEDS

6881
Feu blanc à LEDS 12 V
+ catadioptre + câble 0,5 m.
Dim. : 117 x 50 x 35 mm.
Entraxe de fixation 20 mm.

Feu LEDS DAFA 12/24V

NOUVEAU

5458
Feu de position à 2 LEDS
0,5 W 12/24 V sur languette.
E4



Feux livrés Sans ampoule Avec ampoule

Feux de position latéraux orange

INFO
Voir ampoules
page 48

5185

Feu avec catadioptre orange AJ.BA FL-09. Ampoule C5W (3330) fournie.
Dim. : 90 x 49 x 25 mm.
Entraxe de fixation : 60 mm.



5480

Feu gabarit orange Le Perei. Ampoule C5W (3330) non fournie.
Dim. : 90 x 50 x 25 mm.



3488 vrac
3488B B

Feu latéral orange avec catadioptre AJ.BA.
Dim. : 111 x 42 x 28 mm.

3489

Feu latéral orange avec catadioptre JOKON. Ampoule C5W (3330) non fournie.
Dim. : 74 x 45 x 22,5 mm.



5111

Feu Flexipoint I orange. Ampoule C5W (3330) non fournie.
Dim. : 65 x 44 x 28 mm.
Entraxe de fixation : 30 x 30 mm.

Leds

NOUVEAU

5479 E4

Feu de position orange à 2 LEDS 0,5 W 12/24 V.



6889

Feu latéral orange FLATPOINT ASPOCK 12 V + catadioptre + câble 3 m.
Dim. : 100 x 46 x 15 mm.
Entraxe de fixation : 85 mm.
INFO : montés sur les remorques Ecim.

6888

Feu latéral orange FLATPOINT ASPOCK 12 V + catadioptre + câble 2 m.
Dim. : 100 x 68 x 18 mm.
Entraxe de fixation : 72 mm.
INFO : montés sur les remorques Ecim.

NOUVEAU

5459 E4

Feu de position orange à 2 LEDS 0,5 W 12/24 V sur languette.

Feux de gabarit

INFO
Voir ampoules
page 48



3445

Feu bicolore JOKON. Ampoule C5W (3330) non fournie.
Dim. : 78 x 43 x 32 mm.

3434C

Cabochon.

5109 vrac
5109B B

Feu bicolore RADEX 925. Ampoule C5W (3330) non fournie.
Dim. : 90 x 41 x 41 mm.



3491 vrac
3491B B

Feu bicolore AJ.BA. Ampoule C5W (3330) non fournie.
Dim. : 92 x 43 x 37 mm.

3433

Feu bicolore JOKON. Ampoule C5W (3330) non fournie.
Dim. : 71 x 61 x 37 mm.

3492

Feu bicolore JOKON. Ampoule BA15S 5W (3331) non fournie.
Dim. : 92 x 42 x 38 mm.

3447 vrac
3447B B

Feu de gabarit SIM bicolore à fixer. Ampoule C5W (3330) non fournie.
Dim. : 59 x 44 x 40 mm.

LEDS



7107 E4

Feu gabarit rouge / blanc 6 LEDS 2 W 12/24 V.

NOUVEAU

Feux indépendants

3460C vrac
3460CB B

Feu antibrouillard AJ.BA. Ampoule BA15S 21W (3329) non fournie. Dim. : 86 x 76 x 51 mm.
INFO : montés sur les remorques Sorel, Franc et Trelgo.



6885

Feu de recul ASPOCK 12 V câble 3 m.
Ampoule BA15S 21W (3329) fournie.
Dim. : 106 x 83 x 53 mm.
Entraxe de fixation 66 mm.

Feux livrés Sans ampoule Avec ampoule

3424 vrac
3424BL B

Feu gabarit déporté AJ.BA :
- Fixation par vis.
- Cabochon réversible.
- Souple.
- Embase : 9,5 x 5 cm.
- Ampoule BA15S 5W (3331) non fournie.

3424B vrac
3424BB B

Feu gabarit déporté AJ.BA en angle à 90° :
- Réversible.
- Souple.
- Embase : 9,5 x 4 cm.
- Ampoule BA15S 5W (3331) non fournie.

3424A vrac
3424AB B

Feu gabarit à plat SIM rouge/blanc.
- Ampoule BA15S 5W (3331) non fournie.
- Embase : 10 x 5 cm.

3434

Feu bicolore JOKON.
Dim. : 125 x 50 x 45 mm.
Ampoule C5W (3330) non fournie.

3434C

Cabochon.

Feu gabarit RADEX 940

Dimensions : H 232 x 102 x Ø 53 mm.
Ampoule W5W (3033) fournie.
Embase 100 x 40 mm. Entraxe 75 mm. Avec câble.
N.B. : Suivant la position verticale ou horizontale, le feu devient feu droit ou feu gauche.

Feu gauche. **5169**
Feu droit. **5168**

INFO : montés sur les remorques Lider, Satellite, Franc et Trelgo.

INFO
Voir ampoules page 48

6882

Feu de gabarit ASPOCK câblé 3 m.
Ampoule C5W (3330) non fournie.
Dim. : 117 x 50 x 35 mm.
Entraxe de fixation 20 mm.

6894

Cabochon seul

3446 vrac
3446B B

Feu de gabarit SIM bicolore sur languette.
Ampoule C5W (3330) non fournie.
Dim. feu : 59 x 44 mm.
Dim. hors tout : 105 x 45 mm.
Entraxe de fixation 32 mm.

LEDS

Feu sur languette à 6 LEDS 2 W 12/24 V. E4

Feu gauche. **7109**

Feu droit. **7108**

NOUVEAU

7777

Feu de gabarit LED 12/24 V câblé 0,5 m RESMA.
Dim. : 118 x 98 x 45 mm.
Entraxe de fixation 76 mm.

NOUVEAU

7104

Feu 6 LEDS 0,5 W à plot 12/24 V.





Feu déporté à 6 LEDS 0,5 W 12/24 V

NOUVEAU

Feu gauche. **7101**
Feu droit. **7100**



NOUVEAU

Feu gauche. **7102**
Feu droit. **7103**



Feux livrés Sans ampoule — Avec ampoule

Les autocollants



3437B vrac
3437BB Bx2

Rectangle autocollant AJ.BA.
Coloris blanc.
Dim. : 94 x 44 mm.

3436A vrac
3436AB Bx2

Rectangle autocollant AJ.BA.
Coloris orange.
Dim. : 94 x 44 mm.

3436C vrac
3436CB Bx2

Rond autocollant AJ.BA.
Coloris blanc.
Ø 60 mm.

3437 vrac
3437BL Bx2

Rond autocollant AJ.BA.
Coloris orange.
Ø 60 mm.

6861

Rond autocollant AJ.BA.
Coloris rouge.
Ø 60 mm.





7816

Catadioptre autocollant blanc.
Dim. : 62 x 45 x 8 mm.

7817 vrac
7817B Bx2

Catadioptre autocollant orange.
Dim. : 62 x 45 x 8 mm.

À visser / autocollants

Rectangle
106 x 50 mm
à visser AJ.BA.

Coloris blanc.
3496 vrac
3496B Bx2

Coloris orange.
3497 vrac
3497B Bx2



Rectangle
106 x 50 mm
à visser ou autocollant AJ.BA.

Coloris blanc.
5183 vrac
5183B Bx2

Coloris orange.
5182 vrac
5182B Bx2

7815

Catadioptre blanc
sur support droit.

Rond Ø 60 mm. AJ.BA.

Coloris blanc.
3498 vrac
3498B Bx2

Coloris orange.
3499 vrac
3499B Bx2

6860

Catadioptre blanc sur support coudé
RADEX. Dim. : 70 x 65 x 27 mm.
Entraxe de fixation 30 mm.

6862

Support plastique seul coudé
RADEX. Dim. : 70 x 65 x 27 mm.
Entraxe de fixation 30 mm.

Rond Ø 60 mm et autocollant.
Coloris blanc.
5181 vrac
5181B Bx2

Coloris orange.
5180 vrac
5180B Bx2

Les triangles

3438 vrac
3438B Bx2

Triangle avec élément
optique. 2 trous de fixation
Ø 5,2 mm. Entraxe 70 mm.

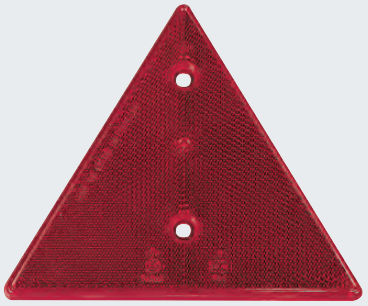

Feux éclaireurs de plaque

JOKON

3417

Feu laqué argenté JOKON.
Ampoule C5W (3330) non fournie (x 2).
Dim. : 266 x 43 x 42 mm.

3428

Feu noir JOKON.
Ampoule C5W (3330) non fournie.
Dim. : 104 x 53 x 44 mm.

3429N

Feu noir plastique JOKON.
Ampoule BA15S 10W (3334) non fournie.
Dim. : 100 x 56 x 57 mm.

3457

Feu laqué argenté JOKON.
Ampoule C5W (3330) non fournie.
Dim. : 74 x 26 x 27 mm.

6789 vrac
6789B B

Éclaireur de plaque DAFA.
INFO : montés sur les remorques Lider.

SACEX

98021 vrac
98021B B

Feu SACEX 2750. Ampoule BA15S 10W (3334) non fournie.
Dim. : 107 x 57 x 55 mm.

98020 vrac
98020B B

Feu SACEX 2751.
Ampoule C5W (3330) non fournie.
Dim. : 65 x 30 x 36 mm.
Entraxe de fixation : 45 mm.

ASPOCK

6890

Feu ASPOCK câblé 1 m avec fiche.
Ampoule C5W (3330) fournie.
Dim. : 100 x 57 x 60 mm.
Entraxe de fixation : 70 mm.

6887

Feu ASPOCK câble 0,8 m.
Ampoule C5W (3330) fournie.
Dim. : 85 x 35 x 50 mm.
Entraxe de fixation : 45 mm.

LEDS

5491

Éclaireur de plaque à LEDS.
Dim. : 71 x 37 x 45 mm. 12/24 V.
Homologué. Avec câble.

Feu à LED ASPOCK.
Dim. : 96 x 45 x 49 mm. 12/24 V.
Entraxe de fixation : 72 mm.

6892

Câble 1,50 m.



7106 E4

Éclaireur de plaque 5 LEDS.
12/24 V. Avec câble 20 cm.

NOUVEAU

AJ.BA

7814

Feu éclaireur de plaque AJ.BA câble 1,50 m.
Ampoule C5W (3330) fournie.

5187 vrac
5187B B

Feu AJ.BA FT 17.
Ampoule C5W (3330) non fournie.
Dim. : 68 x 35 x 38 mm.
Entraxe : 46 mm.
INFO : montés sur les remorques Lider, Franc, Trelgo et Sorel.

5188 vrac
5188B B

Feu AJ.BA FT 18. Ampoule BA15S 10W (3334) non fournie.
Dim. : 90 x 46 x 45 mm. Entraxe : 46 mm.
INFO : montés sur les remorques Lider, Franc, Trelgo et Sorel.

RADEX

5495

Éclaireur de plaque RADEX 801.
Ampoule BA15S 10W (3334) non fournie.
Dim. : 70 x 40 x 45 mm.
INFO : montés sur les remorques Lider.

5136

Feu RADEX 802. Ampoule C5W (3330) non fournie. Dim. : 82 x 30 x H 32,5 mm.
Entraxe fixation 44,5 mm.
INFO : montés sur les remorques Lider.

Feux livrés Sans ampoule Avec ampoule

Ampoules

Vechline Lighting

Navette 10/30 V - Lumière 4500 K - Lumière jour				
Blister	**Dimensions**	**Nombre**	**Lumens**	**Conso. 12 V**
6427B	31 mm	4 LEDS	70	0,8 W
6428B	37 mm	3 LEDS	50	0,5 W
6429B	42 mm	3 LEDS	50	0,5 W

12 V incandescent

5 et 10 W

18 W

Boîte de 10	Blister Bx2	Culot	Puissance	Tension
3330	**3330BL**	C5W	5 W	12 V
7832	-	C5W	5 W	**24 V**
3332	**3332B**	C10W	10 W	12 V
3333	**3333B**	C18W	18 W	12 V

Boîte de 10	Blister Bx2	Culot	Puissance	Tension
3329	**3329BL**	BA15S	21 W	12 V
3323	**3323B**	BAU15S	21 W ambre	12 V
3329B	-	BA15S	21 W	**24 V**
3329A	**3329AB**	BAY15D	21/5 W	12 V
7830	-	BAY15D	21/5 W	**24 V**

Ampoules



3366

Ampoule H1 12V.

3320

Ampoule H3 12V.



Le choix !

OU

Blister de 2.

Par boîte de 10.



Vrac	Blister Bx2	Culot	Puissance	Tension	LED Code	LED Puissance
3033	**802925B**	W5W	5 W	12 V	**3947**	0,3 W 35 lumens (2 W)

Top sécurité

Ampoules de recul

6798 B

Ampoule de recul à LED 12V ≈ 85 db.
Culot BA9S - 2,3 W - 140 lumens.
Dim. : 50 x 26 mm.

6895

Ampoule BA9S, 12 V 4 W.

5 et 10 W

Boîte de 10	Blister Bx2	Culot	Puissance	Tension
6895	-	BA9S	4 W	12 V
3331	**3331B**	BA15S	5 W	12 V
7831	-	BA15S	5 W	**24 V**
3334	**3334B**	BA15S	10 W	12 V

Top vente !

Boîtes ampoules

Pour remorques

3087 B

Boîte ampoules remorques/caravanes
12 V. 1x21 W, 1x21/5 W, 1x4 W,
1x5 W, 1x10 W, 1x21 W, 1x5 W.
1 fusible broche 3A et 7,5A.

3084 B

Boîte ampoules H1 12V.

Fusibles

Top vente !

3121 B

Set de fusibles
(3 x 5 A / 4 x 10 / 4 x 15 / 4 x 20 / 3 x 25 / 3 x 30 + Pince).

Fusibles 25 x 6

3165
5 A.

3167
15 A.

3168
25 A.

3171B B
Lot de 6 fusibles 25 x 6 panachés.

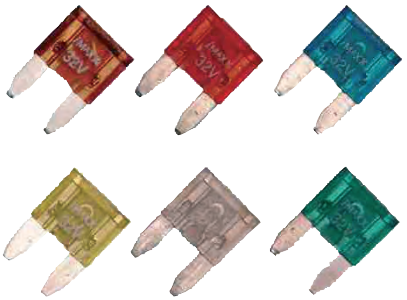

3173B B
Lot de 6 fusibles minibroche panachés.

Connexions

Connecteur autodénudant rapide

3220 vrac
3220BL Bx10
Rouge de 0,5 à 1,5 mm².

3214 vrac
3214B Bx10
Bleu de 1 à 2,5 mm².



922825B Bx5
Cosses mâles 6,3 mm rouge.



922821B Bx5
Cosses femelles 6,3 mm rouge.

922831B Bx5
Cosses manchon bleu.

Porte-fusibles

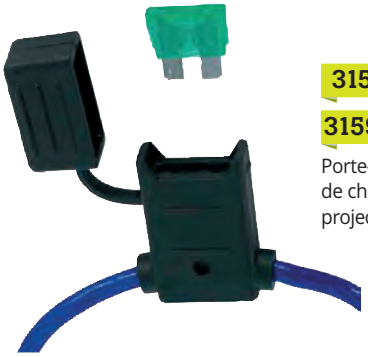

3159A vrac
3159AB B
Porte-fusible à fiches. Avec pré-câblage de chaque côté. Couvercle étanche aux projections d'eau. 30 A/h maxi.

3218
Porte-fusible plastique + fusible 8 A.