



FRANC

TRAILERS TRIGANO

BRI
2,59 x 1,59 M

**BENNES
ROUES
INTERIEURES**

Remorque-benne très polyvalente et techniquement étudiée pour les pros du BTP

➤ **Caractéristiques techniques**

- Châssis et ridelles mécano-soudé et galvanisé à chaud
- Essieux freinés à suspension caoutchouc
- Flèche en Vé avec commande de frein à inertie
- Roue jockey télescopique
- Plancher bois bakélinisé épaisseur 15 mm
- Feux arrière encastrés
- 4 Étriers de sanglage
- Ridelles et poteaux amovibles hauteur 35 cm
- Ridelle arrière à double sens d'ouverture
- Basculement par vérin et centrale électrique 12V
- Alimentation de la pompe par une batterie montée d'origine
- Pieds de béquillage arrière d'origine



BRI 200 AF
2 essieux



BRI 130 AF
1 essieu

Pour toutes remorques fabriquées depuis le 29/01/2012, la remise du COC* est obligatoire par le distributeur.
*Certificate Of Conformity

Caractéristiques	BRI 130 AF	BRI 250 AF
PTAC	1300 kg	2500 kg
Poids à vide	580 kg	646 kg
PTAC possible**	750 kg - 950 kg - 1000 kg 1100 kg - 1200 kg	1300 kg - 1400 kg - 1500 kg - 1600 kg 1800 kg - 2000 kg - 2200 kg - 2400 kg
Nombre d'essieux	1 x 1300 kg	2 x 1300 kg
Dimensions plateau nu (m)	2,59 x 1,59 m	
Dimensions hors tout (m)	3,97 x 1,75 x 0,75 m	
Roues	175 x 14 C	175 x 14 C
Accessoires disponibles en option		
Ridelles aluminium ou acier	Basculement manuel ou hydraulique	Chargeur batterie indépendant
Roue de secours	Support roue de secours pour ridelles alu ou acier	Rampes aluminium 2,40 m + fermetures
Bâche plate	Arceau pour bâche plate	Porte échelle
Bâche haute H 1,40 m	Rehausses grillagées H80 cm	

Pour connaître la charge utile d'une remorque -> PTAC - poids à vide = charge utile

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier
Photo non contractuelle

GARANTIE 2 ANS



BENNES ROUES INTERIEURES

Points forts


Ridelle arrière
basculement par le haut



Chargeur de batterie en option



Boîtier de commande aimanté

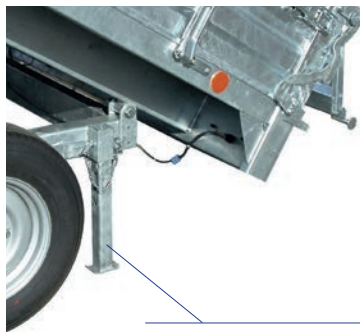

Pieds de béquillage
arrière

4 Etriers de sanglage

Ridelle arrière
basculement par le bas



Options disponibles



Réhausse grillagée - H 80 cm

Roue de secours




Bâche plate

Porte échelle avant



Rampes aluminium L 2,40 m

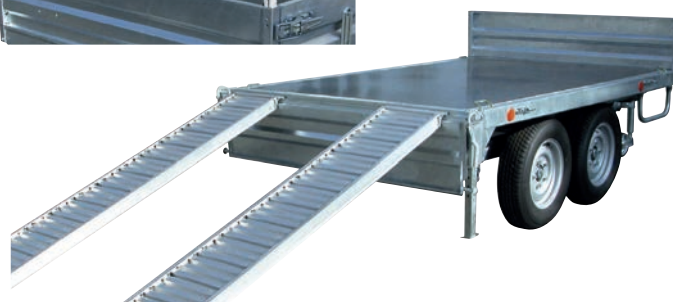

Option rampes de montée
logées sous la benne



GARANTIE 2 ANS

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier
Photo non contractuelle