FRANC TRAILERS TRIGANO

PV 360/400
PTAC 1300KG à 2700KG

PORTE-VOITURE ROUES EXTÉRIEURES

Un large éventail en simple et double essieux pour tous types de budgets et de véhicules

Caractéristiques techniques

- Suspension par essieu à torsion de caoutchouc
- Roues indépendantes assurant un meilleur confort
- Éléments en acier galvanisé assemblés par boulonnerie
- 4 anneaux de sanglage
- Versions basculantes sur l'ensemble de la gamme
- Flèche en V pour optimiser la stabilité
- Position du treuil gauche ou droite
- Roue jockey automatique d'origine pour faciliter les manœuvres.
- Accès arrière par becquets fixes longueur 35 cm sur PV360F130 et PV360-F160
- Accès arrière par rampes amovibles sur PV400-F200/F270 (sur version vérin à gaz)
- Basculement verrouillé par 2 poignées excentriques
- Modules en acier galvanisé à chaud assemblé par boulonnerie
- Rails profilés permettant l'accès aux véhicules bas
- 2 rails de roulage en caillebotis antidérapant de largeur 43 cm
- Feux et signalisations extérieurs au plateau

PV360
Simple essieu

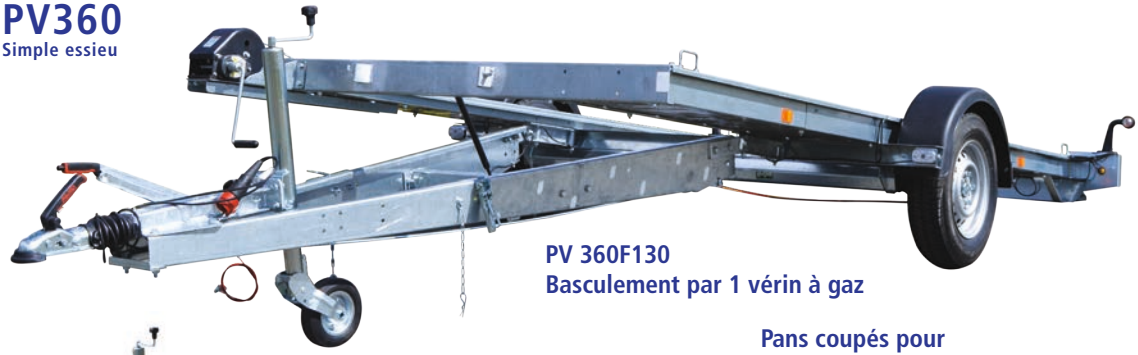

PV 360F130
Basculement par 1 vérin à gaz

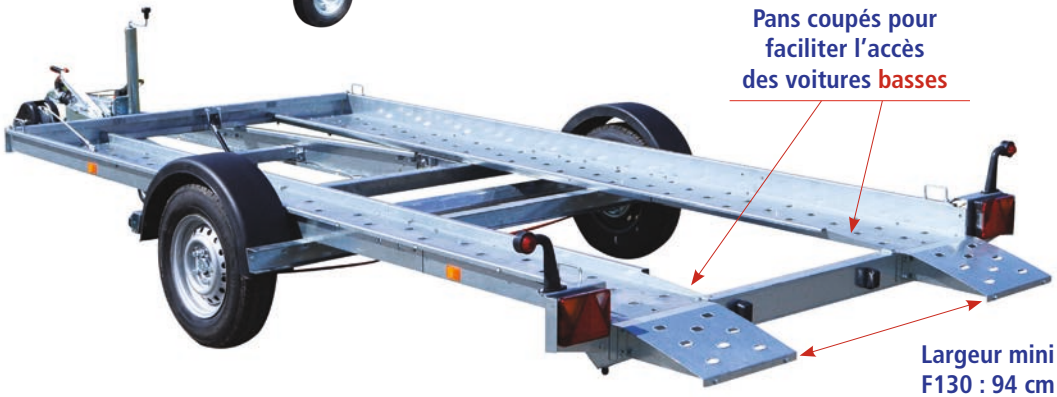

Pans coupés pour faciliter l'accès des voitures basses

Largeur mini
F130 : 94 cm
F160 : 104 cm

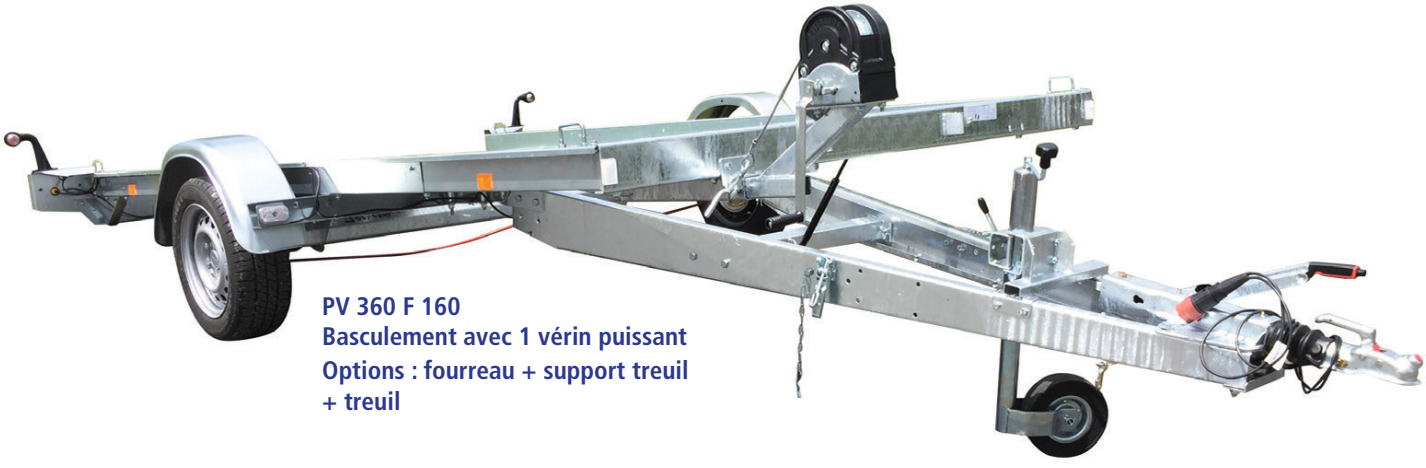

PV 360 F 160
Basculement avec 1 vérin puissant
Options : fourreau + support treuil + treuil

Options :

Treuil et support treuil



Kit rampes de montée

PV400
Double essieux

PV 400 F 200/270
Version vérin à gaz

PV 400 F 200/270
Version hydraulique

Le garde-boue gauche se bascule
pour permettre d'ouvrir la porte de la voiture.

Option montées :
Cales de roue + kit rampe + support treuil + treuil

Largeur mini
104 cm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	PV 360F130	PV 360 F 160	PV 400 F 200	PV 400 F 270
PTAC	1300 kg	1600 kg	2000 kg	2700 kg
PTAC possible	1200 kg - 1100 kg 1000 kg - 950 kg - 750 kg	1500 kg - 1400 kg -1300 kg 1200 kg - 1000 kg	1800 kg - 1600 kg 1500 kg	2400 kg - 2200 kg- 2000 kg 1800 kg - 1600 kg- 1500 kg
Poids à vide	300 kg	380 kg	485 kg	510 kg
Capacité essieu	1 X 1300 kg	1 X 1600 kg	2 X 1100 kg	2 X 1350 kg
Dimensions plateau utiles (m)	3,60 x 1,80	3,60 x 1,90	4,00 x 1,90	4,00 x 1,90
Dimensions hors tout (m)	5,41 x 2,43 x 0,45	5,40 x 2,54 x 0,46	5,46 x 2,43 x 0,42	5,46 x 2,43 x 0,45
Roues	165 R 13 C	195/50 R 13 C	185/70 R 13	165 x 13 C

Accessoires disponibles en option		
Roue de secours	**Support roue de secours**	**Cale de roues (à l'unité)**
Kit rampes de montée *	**Support de treuil**	**Basculement hydraulique**
Fourreau support de treuil **Livré de série PV400F200/270**	**Treuil manuel 2950 kg + câble 10 m**	

Pour connaitre la charge utile d'une remorque -> PTAC - poids à vide = charge utile

* Le kit rampe de montée est indispensable pour monter les véhicules qui ont un empattement de plus de 2,50 m.