



# FRANC

TRAILERS TRIGANO

**Tri-Benne 310**  
3,10 x 1,80 M

**TRI-BENNES  
ROUES  
INTÉRIEURES**

Tri-benne polyvalente, compacte avec un excellent rapport qualité/prix. Existe en double essieux freinés avec un PTAC de 2000 et 2700 kg.

Pour toutes remorques fabriquées depuis le 29/01/2012, la remise du COC\* est obligatoire par le distributeur.  
\*Certificate Of Conformity

## ➤ Caractéristiques techniques

- Double châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud
- Plateau basculant 3 positions grâce à un vérin à 3 expansions avec pompe manuelle ou électrique à double action
- Ridelles latérales galvanisées à chaud basculantes et amovibles et ridelle arrière à double sens d'ouverture
- Essieu galvanisé à suspension intégrée
- Freinage par inertie à recul automatique
- Feux 6 fonctions protégés dans la traverse arrière
- Roue jockey automatique en position axiale de série
- Plancher acier monobloc

## Tri-Benne 2 essieux freinés

Options :  
Support roue de secours  
Roue de secours



Option :  
Pompe en ligne de secours

Caractéristiques	PTAC	Poids à vide	PTAC possible**	Nombres d'essieux	Dimensions plateau nu (m)	Dimensions hors tout (m)	Roues
Tri-Benne 310F200	2000 kg	760 kg	1500 / 1600 / 1800 kg	2 x 1300 kg freiné	3,10x1,80 m	4,39 x 1,93 x 1,15 m	165 x 14 C
Tri-Benne 310F270	2700 kg	760 kg	1500 / 1600 / 1800 kg 2000 / 2200 / 2500 kg	2 x 1500 kg freiné	3,10x1,80 m	4,39 x 1,93 x 1,15 m	185 x 14 C

# Tri-Benne

2 essieux freinés

Porte-échelle en option


Ridelles H 35 cm  
en acier galvanisées à chaud

Vérin hydraulique 3 expansions  
à grand angle de basculement



Pompe hydraulique manuelle ou électrique à double action

Options : Roue de secours et support

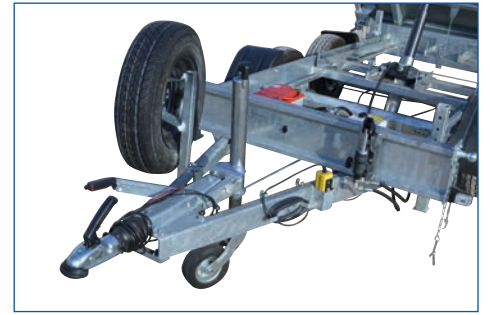

Kit pompe en ligne de secours



Kit 2 béquilles



Hauteur sol/plancher 80 cm  
Ridelle arrière à double sens d'ouverture



Rehausse pleine H. 35 cm  
galvanisée à chaud



Option : 2 rampes aluminium 2650 kg  
2,45 m avec fermetures

## Accessoires disponibles en option

Roue de secours + support	Pompe manuelle ou électrique	Porte-échelle	Rampes alu 2,45 m + fermetures
Réhausse galvanisée H 35 cm	Réhausse grillagée H 80 cm	Chargeur batterie	Kit béquilles
Pompe en ligne de secours			

\*\*Pour connaître la charge utile d'une remorque -> PTAC - poids à vide = charge utile