

GAMME BOIS

SOREL



>>> LES PLUS DE LA GAMME <<<


- 4 ridelles bois démontables facilement (sauf 95002SB)
- Véritable châssis mécano-soudé (sauf 95002SB)
- Plancher bois antidérapant

A CHACUN SA SOREL !

8401B




Spécificités techniques

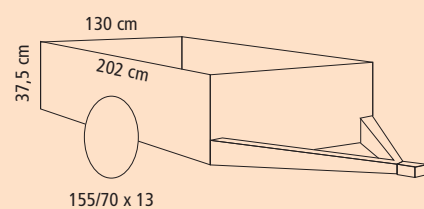


9400B

Spécificités techniques

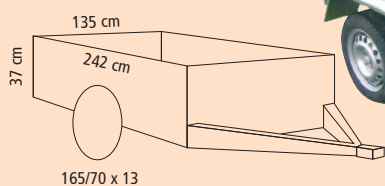

96002SB

Spécificités techniques

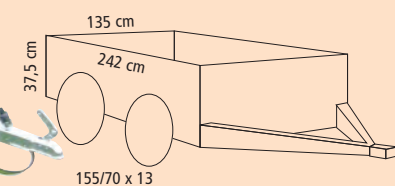


95002SB




VERSION ECO

Spécificités techniques

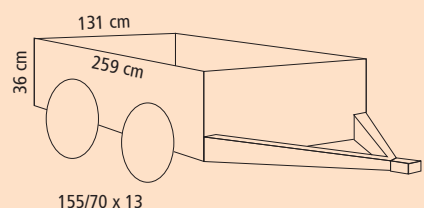

LES REMORQUES FREINÉES

Spécificités techniques

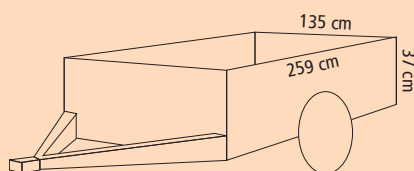

9601BF113



Code	PTAC	Poids à vide	Essieu	Roues	4 ridelles amovibles	Dimensions hors tout	Dimensions int. caisses en cm	Dimensions ext. caisses en cm	Freinage	PRIX
8401B	500 / 600 / 750 kg	187 kg	750 kg	155/70 x 13	oui :	306 x 173 x 92	196 x 124 x 37	202 x 130 x 37,5	non	
9400B	500 / 600 / 750 kg	196 kg	750 kg	165/70 x 13	hauteur	351 x 178 x 92	236 x 129 x 37	242 x 135 x 37,5	non	
96002SB	500 / 600 / 750 kg	243 kg	2x750 kg	155/70 x 13	37,5 cm	351 x 178 x 92	236 x 129 x 37	242 x 135 x 37,5	non	
95002SB	500 / 600 / 750 kg	240 kg	2x750 kg	155/70 x 13	non - h.	366 x 171 x 90	253 x 125 x 36	259 x 131 x 36	non	
9601BF113	1300 / 1200 / 1000 kg	280 kg	1300 kg	185 x 14C	oui : h	372 x 187 x 92	253 x 123 x 37	259 x 135 x 37	oui	

Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTAC - poids à vide = charge utile. Carte grise obligatoire pour remorque PTAC > 500 kg.



1 RIDELLES ET PORTES

Entièrement démontables (sauf 95002SB : porte arrière ouvrante et démontable). Ridelles en bois pour une meilleure longévité. Renforts soudés et galvanisés à chaud pour une grande rigidité.

2 FLÈCHE

Flèche soudée, en profil en U, et profil en C pour les freinées, pour une grande robustesse. Flèche avec traverse de renfort pour plus de rigidité. Traitée anticorrosion par galvanisation à chaud.

3 GRENOUILLÈRES

Équipées de poignée avec cliquet de sécurité.

4 TÊTE D'ATTELAGE

A poignée ergonomique équipée d'un cliquet de sécurité antidécrochement.

5 SUPPORT DE PRISE

Indispensable pour garantir un bon fonctionnement des connections électriques.

6 FEU DE GABARIT

7 GARDE-BOUE

En tôle galvanisée, renforcé par 4 plis à bords non-tranchants. Enveloppant, évitant les projections. Monté en 4 points de fixation. Evitant toutes vibrations.

8 ESSIEU

Équipé de suspensions à barre de torsion caoutchouc, corps traité par cataphorèse.

9 CHÂSSIS

Entièrement mécano-soudé sauf 95002SB (mécano-boulonné) renforcé par des traverses pour une plus grande robustesse galvanisé à chaud.

10 PLANCHER


Plancher marine antidérapant qui garantit la robustesse et la longévité.

11 CHARNIÈRES

Renforcées, type camionnette.

12 RAMPE DE FEUX

Faisant partie intégrante du châssis. Renforcée par profilé et encastrée permettant le stockage vertical. Feux 6 fonctions intégrés dans la rampe ce qui assure une bonne protection contre les chocs.

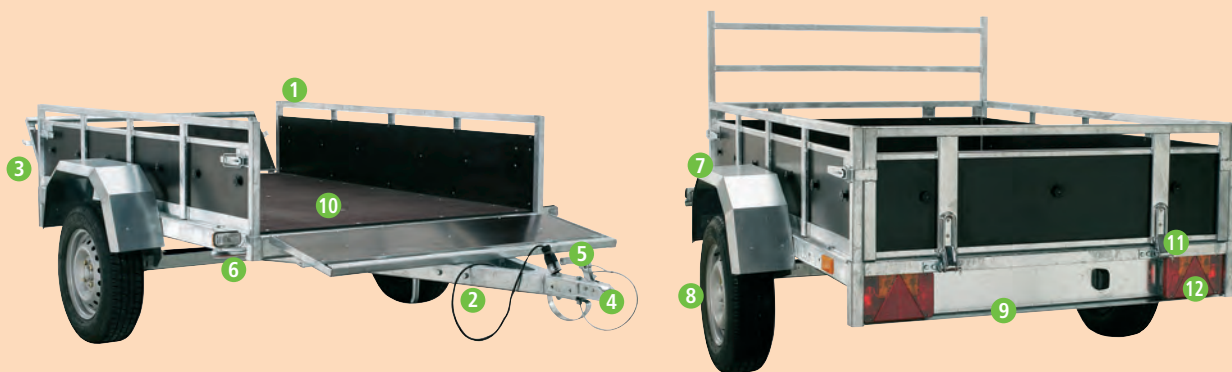

LES + DE LA GAMME



PORTE-ÉCHELLE DE SÉRIE

BASCULANTE
(sauf double essieux).



GARDE-BOUES

Montés en 4 points de fixation évitant toutes vibrations.



CHÂSSIS MÉCANO-SOUDÉ

Avec traverses de renfort antivibrations (sauf 95002SB traverses boulonnées).



GRAND VOLUME DE RANGEMENT

4 ANNEAUX D'ARRIMAGE

RAMPE DE FEUX INTÉGRÉE


Permettant le stockage vertical.



PLANCHER BOIS ANTIDÉRAPANT

Toutes les ridelles sont entièrement démontables : plateau / châssis (sauf 95002SB porte arrière ouvrante).

LES OPTIONS

**BÂCHE PLATE**

Fixation par sandow
H. 11,5 cm.

**BÂCHE DÔME**

Equippée de sanglons
et fermetures.
H. 40 cm.

**BÂCHE HAUTE**

Equippée de sanglons et
fermetures, renforcée par
traverse avant galvanisée.
H. 80 cm.

**REHAUSSE
GRILLAGÉE**

H. 40 cm.

**PORTE ROUE
DE SECOURS**

Sous châssis.
(sauf 95002SB)

**AMORTISSEURS**
(sauf 9601BF113)

Code	Bâche plate	Bâche dôme	Bâche haute	Porte-échelle supplémentaire	Rehausse grillagée	Support roue latéral	Porte roue de secours sous châssis	Kit amortisseurs
8401B	8400BBP	8400BD	—	8400BPE	8400RG	—	6676	AT50N
9400B 96002SB	9200BBP	—	9200BBH	9200BPE	9700RG	—	6676	AT50N
95002SB	9500BBP	—	9500BBH	—	9500RG	6670	—	—
9601BF113	9601BBP	—	9601BBH	9200BPE	R261RG	—	6676	—

ÉQUIPEMENTS CONSEILLÉS

**ROUE JOCKEY****0719A**

Ø 48

0728

Collier Ø 48

**ANTIVOLS****6775**

Antivol universel coiffant avec cadenas

0685


Antivol à clef universel

6775

Attelé



Non attelé

**0685****ROUE DE
SECOURS**

Remorque	Désignation	Code
8401B	roue 155/70 x 13 - 4TR98	4931
9400B	roue 165/70 x 13 - 4TR98	4941A
96002SB / 95002SB	roue 155/70 x 13 - 4TR98	4931
9601BF113	roue 185 x 14C - 5TR112	4934

SOREL

RETROUVEZ nos GAMMES
DE **REMORQUES** CHEZ
NOTRE REVENDEUR.