



FRANC

TRAILERS TRIGANO

PCT

REMORQUES
PORTE-CITERNE
DE 500 À 1000L

Porte-citerne techniquement étudiée pour la distribution d'eau ou de gazoil

➤ Caractéristiques techniques

- Châssis, essieu, cuve et garde-boue en acier galvanisés
- Essieu à suspension intégrée
- Freinage à inertie et frein de parking pour modèle 1000L
- Timon articulé avec anneau 42 x 68 et roue jockey télescopique
- Cuve munie d'un trou d'homme et d'une vanne de débit arrière
- 2 béquilles arrière réglables
- Feux 6 fonctions protégés par encastrement

Pour toutes remorques fabriquées depuis le 29/01/2012, la remise du COC* est obligatoire par le distributeur.
*Certificate Of Conformity




| Caractéristiques | PCT 500 T | PCT 1000 T |
|--|--------------------------|------------------|
| PTAC | 750 kg | 1300 kg |
| Poids à vide | 250 kg | 300 kg |
| PTAC possibles | 500 kg - 600 kg | 1000 kg |
| Capacité de l'essieu | 750 kg | 1300 kg (freiné) |
| Dimensions utiles (m) | 1,31 x 0,83 | 1,40 x 1,00 |
| Dimensions hors tout (m) | 2,60 x 1,32 | 3,00 x 1,57 |
| Capacité citerne (L) | 500 | 1000 |
| Hauteur du sol au plancher (m) | 0,45 | 0,50 |
| Roues | 155/70 R 13 | 185 R 14 C |
| Accessoires disponibles en option | | |
| Roue de secours | Support groupe motopompe | |
| Boîtier d'attache | | |

REMORQUES PORTE-CITERNE

Distribution eau



| Caractéristiques | AR CI 075 SF + POMPE (Citerne équipée arrosage) |
|--|--|
| PTAC | 750 kg |
| Poids à vide | 250 kg |
| Dimensions utiles de la cuve (m) | 1,31 x 0,84 |
| Capacité de l'essieu | 750 kg |
| Capacité citerne | 500 litres |
| Dimensions hors tout (m) | 2,95 x 1,32 |
| Hauteur du sol au plancher (m) | 0,45 |
| Roues | 155/70 R 13 |
| Tuyau | Ø 19 L 25m |
| Pompe Thermique | 6 m ³ /h |
| Accessoires disponibles en option | |
| Roue de secours | |
| Tête d'attelage Ø 50 | |

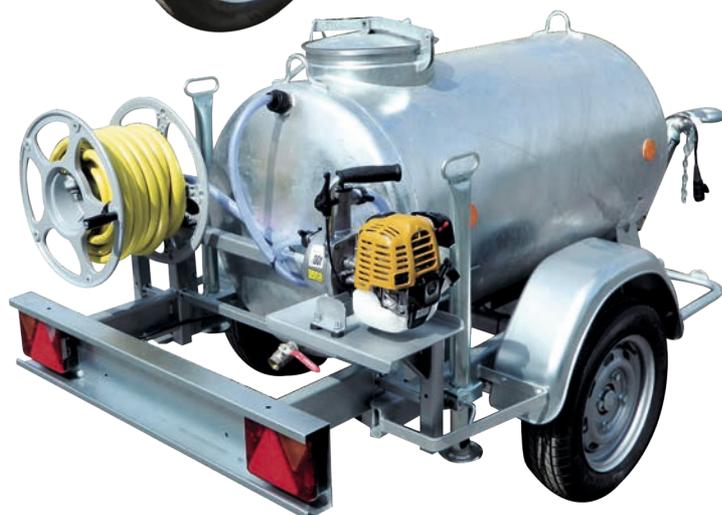

Distribution gazoil



| Caractéristiques | DG ADR 075 SF (Citerne gazoil) | DG ADR 750 SF + COMPTEUR (Citerne gazoil + compteur) |
|--|--|---|
| PTAC à préciser à la commande | 750 kg | 750 kg |
| Poids à vide | 230 kg | 230 kg |
| Dimensions utiles de la cuve (m) | 1,20 x 0,80 x 0,79 | 1,20 x 0,80 x 0,79 |
| Capacité de l'essieu | 750 kg | 750 kg |
| Capacité citerne | 430 litres | 430 litres |
| Dimensions hors tout (m) | 2,80 x 1,52 x 0,44 | 2,80 x 1,52 x 0,44 |
| Roues | 155/70 R 13 | 155/70 R 13 |
| Pompe | 12 V 40 L/mn | 12 V 40 L/mn |
| Alimentation pompe | 6 m câble + pinces crocos | 6 m câble + pinces crocos |
| Tuyau | Flexible 4 m + pistolet automatique | Flexible 4 m + pistolet automatique |
| Accessoires disponibles en option | | |
| Roue de secours | Tête d'attelage Ø 50 | Batterie + coffre |
| Support roue de secours | | |

