



FRANC

TRAILERS TRIGANO

REMORQUES ROUES EXTERIEURES

Pour toutes remorques fabriquées depuis le 29/10/2012, la remise du COC* est obligatoire par le distributeur.
*Certificate Of Conformity

Remorque largeur 1m40, robuste pour tous types de transport

▶ CARACTÉRISTIQUES

- Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud
- Remorque basculante (sauf 2 essieux)
- Ridelles robustes galvanisées à chaud avec porte-échelle et main courante
- Plancher bois antidérapant
- Stockage vertical
- Garde-boue galvanisé
- Livrée avec roue jockey télescopique
- Essieu galvanisé à suspension intégrée
- Freinage par inertie à recul automatique (sauf modèles non freinés)
- Feux 6 fonctions protégés dans la traverse arrière



RE200

Livrée d'origine avec porte-échelle



RE250

Livrée d'origine avec porte-échelle



RE254

Livrée d'origine avec porte-échelle

**Ridelles entièrement
démontables**




RE250F130

Freinée PTAC 1300KG

Livrée d'origine avec porte-échelle

REMORQUES ROUES EXTERIEURES

Pour toutes remorques fabriquées depuis le 29/10/2012, la remise du COC* est obligatoire par le distributeur.
*Certificate Of Conformity

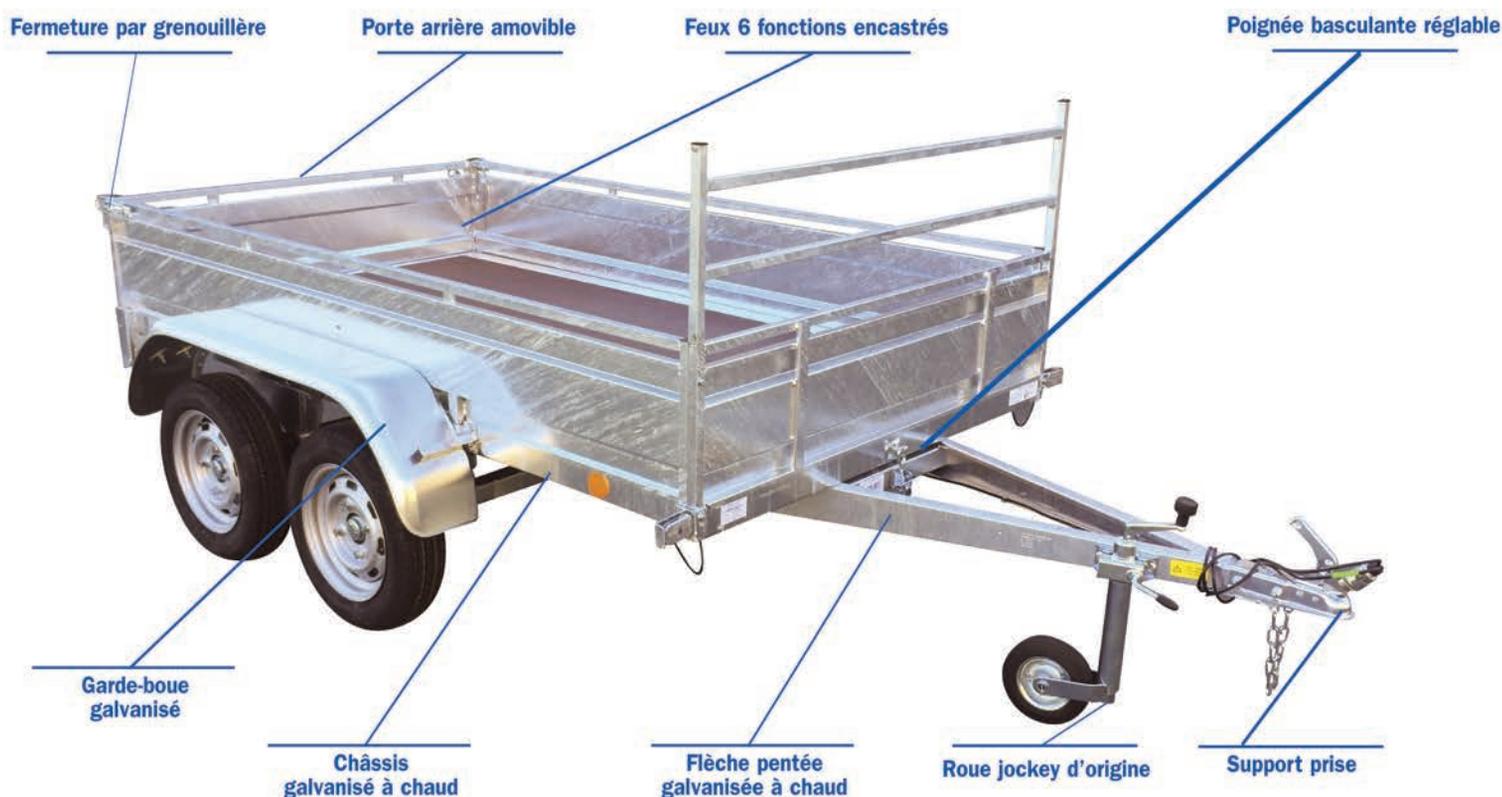

OPTIONS :
REHAUSSE GRILLAGEE 50CM,
BEQUILLES DE STABILITE ARRIERE,
RAMPE PLIANTE 1.05M GALVANISEE A CHAUD : CAPACITE 400 kg

MODELE	RE200	RE200 SF	RE250	RE250 SF	RE254	RE254 SF	RE250F130
PTAC	500 kg	750 kg	500 kg	750 kg	500 kg	750 kg	1300 kg
Détarage possible en kg							750-1000-1200
Poids à vide	196 kg		216 kg		268 kg		288 kg
Capacité essieu	750 kg		750 kg		2 x 750 kg		1 x 1300 kg freiné
Flèche	V double pente		V double pente		V double pente		V double pente
Dimensions hors tout (cm)	322 x 186 x 132		368 x 186 x 132		368 x 186 x 132		368 x 186 x 132
Dimensions extérieures caisse (cm)	205 x 147 x 35		255 x 147 x 35		255 x 147 x 35		255 x 147 x 35
Dimensions utiles caisse (cm)	200 x 142 x 30		250 x 140 x 30		250 x 142 x 30		252 x 142 x 30
Volume caisse (litres)	855		1066		1066		1066
Caisse basculante	*		*				*
Roues	155/70 R 13		155/70 R 13		155/70 R 13		165 x 13C

Carte grise obligatoire pour les remorques avec PTAC > 500KG

OPTIONS	RE200	RE200 SF	RE250	RE250 SF	RE254	RE254 SF	RE250F130
Roues de secours et support	*		*		*		*
Rampe pliante 1.05 m galvanisée à chaud Capacité : 400 kg	*		*		*		*
2 béquilles de stabilité arrière	*		*		*		*
Antivol boîtier d'attache	*		*		*		*
Bâche plate	*		*		*		*
Bâche haute 70 cm avec arceaux	*		*		*		*
Porte-échelles supplémentaire	*		*		*		*
Rehausses grillagées H50 cm	*		*		*		*

Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTC - poids à vide = charge utile Carte grise obligatoire pour les remorques PTAC > 500 kg