

500M3
1 Essieu

MOUTONNIERES COCHONNIERES

La best seller de la gamme!

Châssis entièrement soudé composé de barres latérales
Entièrement galvanisée

Elle répond aux normes d'étanchéité sur 5 cm de plancher


La plaque « TRANSPORT D'ANIMAUX VIVANTS » est incluse.

La porte arrière peut se basculer aussi en pont ! Des petites marches en bois facilitent la montée des animaux. De série, la béquille à l'avant pour les 500M3 sans frein. Une roue jockey ø48 la remplace pour la 500M3 freinée.


Une multitude de possibilités avec les réhausses et bâches vendues en option.



Plancher et pont en bois ép. 12 mm antidérapant



Ridelles en tôle galvanisée à chaud

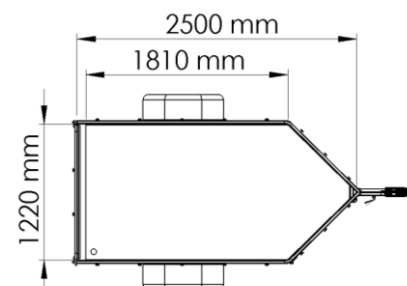


✓ Béquille

MODELE 500M3M



✓ Porte pont arrière

Caractéristiques techniques	500M3	500M3M	500M3 F
Dimension extérieure	3,05 x 1,70 x 1,38 m		3,62 x 1,70 x 1,38 m
Dimension intérieure	2,50 x 1,22 x 1,00 m		
Hauteur sol-châssis	0,47 m		
Poids à vide	190 kg		280 kg
Essieu	1 x 750 kg sans frein		1 x 750 kg freiné
Roues	155/70x13		
P.T.A.C	500 kg	750 kg	750 kg

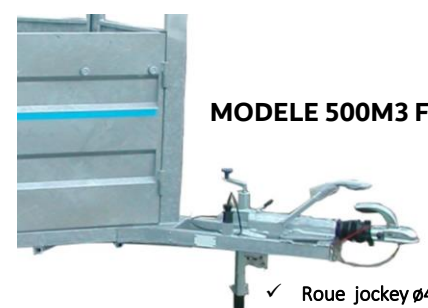

MODELE 500M3 F

✓ Roue jockey ø48

Présentation des options page suivante



MAGNUM
remorques

500M3

1 Essieu

Les options

OPTIONS

Bâche plate

Bâche spéciale sans retombée sur les longueurs (normes DSV)

Grille supérieure

Réhausse Hauteur 0,30 m

Réhausse Hauteur 0,60 m

Bâche pour réhausse Ht 0,30 m

Bâche pour réhausse Ht 0,60 m

Filet maille 50x50 mm

Roue jockey ø48 pour 500M3 SF

Plancher en alu à damier (réf. 500M3ALU)

Pont en alu à damier

Barrières de pont alu (cf. Premium)

Roue de secours

Support roue de secours côté



✓ Roue de secours avec support



✓ Filet maille 50x50



✓ Roue jockey ø48
(De série pour le modèle freiné)



✓ Plancher et pont en tôle alu à damier



✓ Fermeture éclair pour ouverture de la porte-pont arrière sans retirer la bâche

✓ Réhausse hauteur 0,30 m avec bâche haute



MAGNUM
remorques