

STANDARD

Standard


Galvanisé à chaud
 Garde-boues tôle galvanisé strié
 Plancher et parois : bois, brun
 Porte échelle
 Eclairage encastrés
 Support de prise
 Pare cycliste
 Roue de secours
 Roue jockey

Option

Bâche plate, gris
 Bâche haute, hauteur utile 1500 mm, gris
 Rehausses grillagées 600 mm
 Béquilles
 Rampes avec logement sous le châssis
 Parois: ridelles aluminium




TYPE	DIMENSIONS UTILES	DIMENSIONS EXT	NOMBRE ESSIEUX	PTAC kg	CU kg	PV kg	PNEUS
STAND FREINEE	250x132x38	394x180x131	1	1800 1500 1200	1430 1160 860	370 340 340	185R14C 185R14C 165R13C
STAND FREINEE	250x132x38	394x183x131	2	2700 2000 1500	2285 1595 1130	415 405 370	165R13C 155R13C 155R13
STAND FREINEE	300x132x38	444x183x131	2	2700 2000 1500	2265 1575 1120	435 425 390	165R13C 155R13C 155R14
STAND FREINEE	300x152x38	444x203x135	2	2700 2000 1500	2245 1550 1010	455 445 410	165R13C 155R13C 155R15

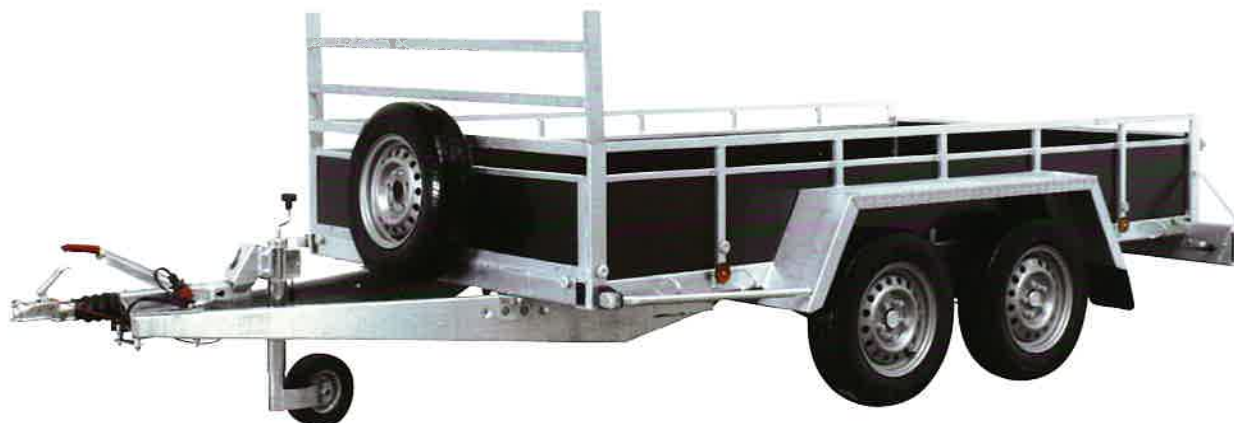

Option: rehausses grillagées




Option: bâche haute

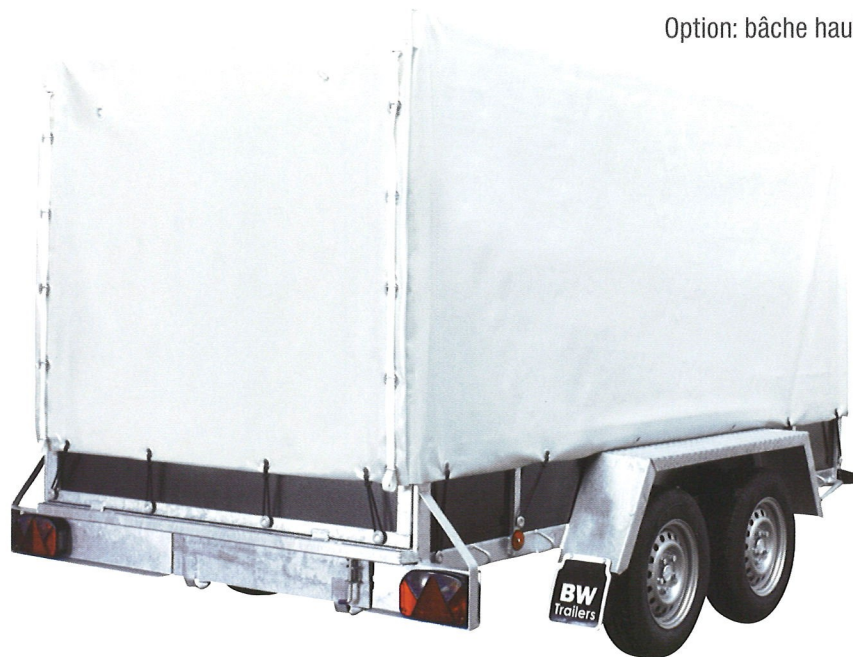

Option: rampes avec logement
sous le chassis



Option: bâche plate

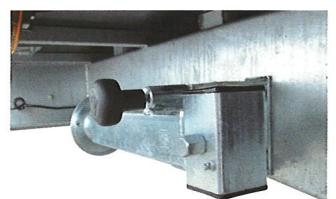

Option: béquilles