

STANDARD

Standard


Galvanisé à chaud
 Garde-boues tôle galvanisé
 Plancher et parois : bois 12 mm, brun
 Porte échelle
 Roues 13"
 Eclairage encastrés
 Support de prise
 Pare cycliste

Option

Bâche plate, gris
 Bâche haute H. 1500 mm, gris (H. 1300 mm pour 1600x1000x380)
 Rehausses grillagées 600 mm
 Timon basculante (pour les remorques simple essieu)
 Frein à inertie avec recul automatique, PTAC 750 kg
 Roue de secours
 Roue jockey
 Parois: ridelles aluminium




TYPE	DIMENSIONS UTILES	DIMENSIONS EXT	NOMBRE ESSIEU NF	PTAC kg	CU kg	PV kg	PNEUS
STANDARD	160x100x38	265x146x128	1	500	360	140	155R13
STANDARD	200x130x38	317x175x128	1	750	565	185	155R13
STANDARD	220x130x38	336x175x128	1	750	560	190	155R13
STANDARD	254x130x38	374x175x128	1	750	545	205	155R13
BASCULANTE GAZ	254x130x38	381x175x128	1	750	490	260	155R13
STANDARD	220x130x38	336x175x128	2	750	516	234	155R13
STANDARD	254x130x38	367x175x128	2	750	490	260	155R13
STANDARD	300x130x38	461x175x128	2	750	480	270	155R13

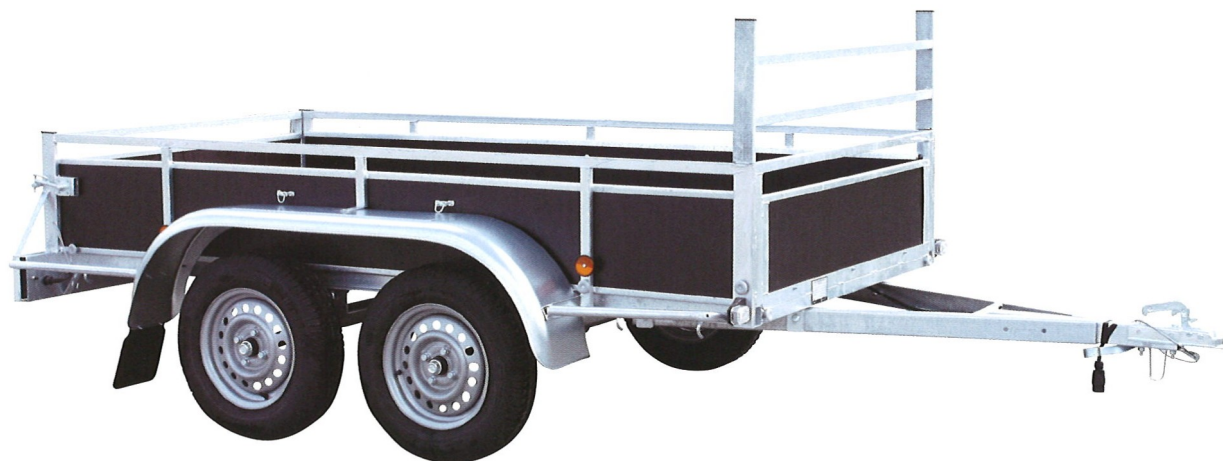



Option: rehausses grillagées

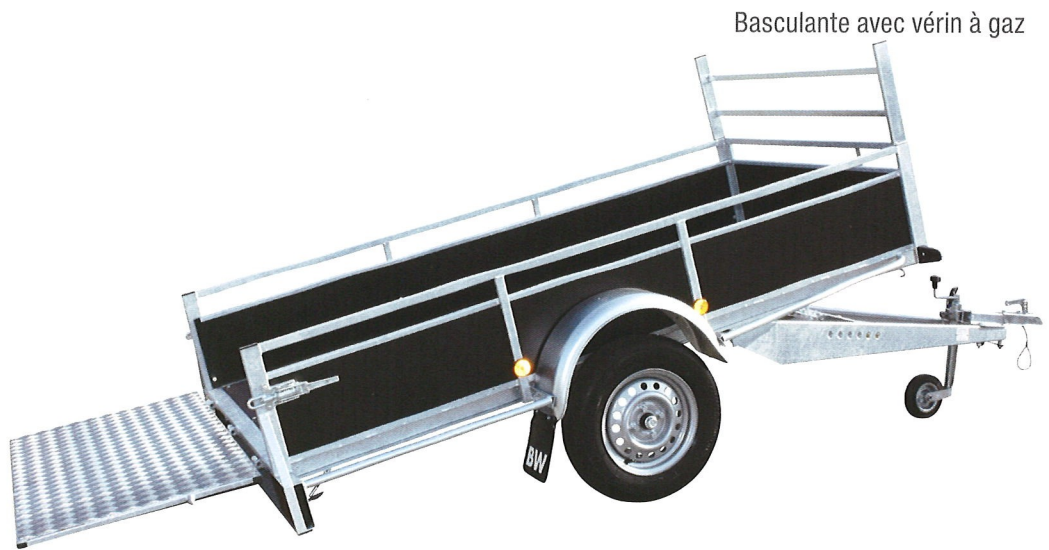

Basculante avec vérin à gaz



Option: parois ridelles aluminium



Option: timon basculante



Option: bâche haute



Option: bâche plate