



FRANC

TRAILERS TRIGANO

PV PRO

PTAC JUSQU'À 3500 KG

**PORTE-VOITURE
ROUES
SOUS CHÂSSIS**

➤ Caractéristiques techniques

- Double châssis basculant
- Châssis en acier galvanisé à chaud assemblé par boulonnerie
- Basculement assisté par vérins à gaz
- 2 rails de roulage en caillebotis antidérapant largeur 39 cm
- Barre de calage escamotable sur roues avant
- Support de treuil et treuil fournis
- Feux et signalisations protégés
- Longueur des rampes 2,50 m d'origine



Livrée de série
avec support treuil et treuil



Porte voiture basculant avec
trappes intégrées pour rampes.
Roue de secours et support en
option.



Option plancher bois complet avec trappes intégrées pour rampes.
Longueur des rampes 2,5 m de série



Livrée de série avec support treuil et treuil
Roue de secours sous châssis en option




PLUS PRODUIT

- Conçue pour le professionnel et le particulier
- Plancher très bas - Roues taille basse
- Grande facilité à monter des véhicules à faible garde au sol
- Support de treuil multi-positions
- Double châssis basculant
- Faible inclinaison

PORTE-VOITURE ROUES SOUS CHÂSSIS



Option :

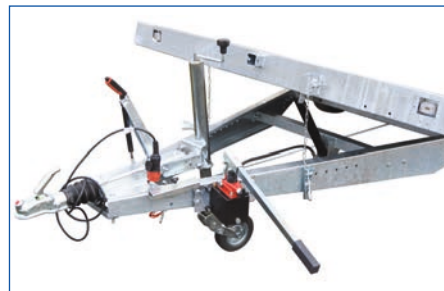

Kit hydraulique



Barre de calage roue arrière



Roue de secours et support

➤ Caractéristiques techniques

Caractéristiques	PV PRO 270	PV PRO 300	PV PRO 350
PTAC	2700 kg	3000 kg	3500 kg
PTAC possible	2500 kg - 2200 kg - 2000 kg 1800 kg - 1600 kg - 1500 kg	2800 kg - 2700 kg 2500 kg - 2400 kg - 2200 kg - 2000 kg	3200 kg - 3000 kg 2800 kg
Poids à vide	620 kg	700 kg	780 kg
Capacité essieu	2 X 1350 kg	2 X 1500 kg	2 X 1800 kg
Dimensions plateau utiles (m)	4,10 x 2,00	4,50 x 2,09	4,50 x 2,09
Dimensions hors tout (m)	5,45 x 2,07 x 0,65	5,81 x 2,10 x 0,67	5,81 x 2,10 x 0,67
Roues	195/55 R 10 C	195/55 R 10 C	195/50 R 13 C
Accessoires disponibles en option			
Roue de secours	Support roue de secours	Barre de calage supplémentaire	
Basculement hydraulique	Plancher bois complet		

Pour connaître la charge utile d'une remorque -> PTAC - poids à vide = charge utile