



FRANC

TRAILERS TRIGANO

REV 250
2,50 x 1,55 M

**REMORQUES
ESPACES
VERTS/LOISIRS**

Une largeur utile très pratique pour les autoportées et quads, motos /scooter 3 roues...

➤ Caractéristiques techniques

- Châssis galvanisé avec plancher bois antidérapant
- Accès arrière sans marche en position basculée pour chargement
- 6 anneaux d'arrimage répartis sur le plateau
- Roue jockey télescopique d'origine
- 1 version non freinée + 1 freinée disponibles
- Nombreuses options disponibles



Option treuil
+ support treuil

Plaque
minéralogique
pivotante




Option ridelles acier
+ rampe

Pour toutes remorques fabriquées depuis le 29/01/2012, la remise du COC* est obligatoire par le distributeur.
*Certificate Of Conformity



Option réhausses grillagées

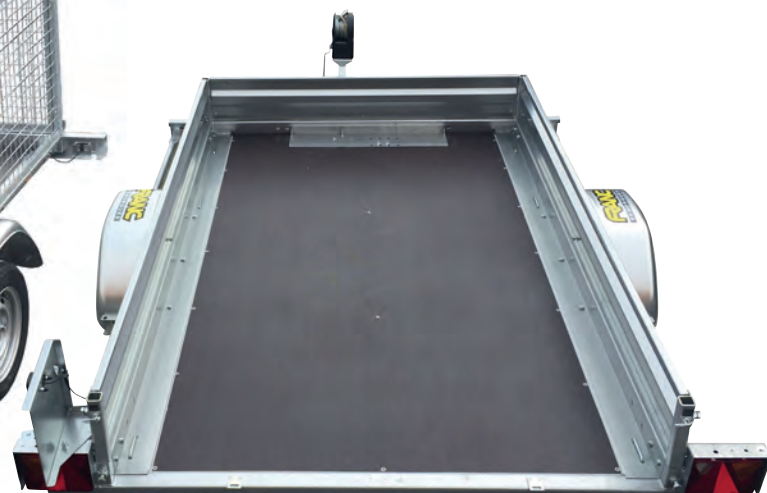

Plaque
minéralogique
pivotante

Option ridelles acier + treuil

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier
Photo non contractuelle

GARANTIE 2 ANS





REV 300
3,00 x 1,70 M

**REMORQUES
ESPACES
VERTS/LOISIRS**

Dimensions généreuses pour transporter les engins professionnels d'espaces verts, petite voitures, quads...

➤ Caractéristiques techniques

- Roue jockey télescopique hauteur réglable pour faciliter l'accrochage et le décrochage de la remorque
- Modèles constitués d'éléments galvanisés
- Flèche en V pour une stabilité et une solidité optimisées
- Plancher bois antidérapant épaisseur 15 mm
- Anneaux d'arrimage pour assurer la fixation du chargement
- Feux et signalisation bien protégés par encastrement
- Accès arrière direct au sol par basculement pour faciliter le chargement



Option ridelle acier + treuil + rampe + support treuil



Option ridelles grillagées + roue de secours



Option ridelle acier + treuil + rampe

Caractéristiques	REV 250 SF	REV 250 F75	REV 300 SF	REV 300 F130
PTAC	750 kg	750 kg freiné	750 kg	1300 kg freiné
PTAC possible	500 - 600 kg	500 kg	600 - 500 kg	1200 - 1100 kg 1000 - 950 kg - 750 kg
Poids à vide	250 kg	270 kg	247 kg	315 kg
Capacité essieu	1 X 750 kg	1 X 750 kg	1 x 750 kg	1 x 1300 kg
Dimensions plateau utiles (m)	2,50 x 1,55	2,50 x 1,55	3,00 x 1,70	3,00 x 1,70
Dimensions hors tout (m)	3,75 x 2,15	3,75 x 2,15	4,37 x 2,28	4,42 x 2,28
Hauteur du sol au plancher (m)	0,45	0,45	0,45	0,50
Roues	155/70 x 13	155/70 x 13	155 /70 x 13	165 x 13 C
Accessoires disponibles en option				
Roue de secours	Support roue de secours	Kit hayon arrière H 35 cm sans montants		
Béquilles de stabilité arrière	Support de treuil	Kit montants arrière pour hayon arrière sans ridelles		
Ridelles acier H 22 cm avec montants	Treuil manuel 2950 kg	Rehausses grillagée H 80 cm (montage avec ridelles)		
Kit vérin à gaz 300 N basculement	L'utilisation du kit rehausses grillagées sur le kit ridelles acier est possible mais rend inutilisable la ridelle arrière. L'ensemble basculé sera difficile à remettre à l'horizontal.			

Pour connaître la charge utile d'une remorque -> PTAC - poids à vide = charge utile
Carte grise obligatoire pour les remorques -> PTAC > 500 kg



GARANTIE 2 ANS

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier
Photo non contractuelle