

BENNE

Standard

Galvanisé à chaud
 Garde-boues pvc
 Plancher : bois 15 mm avec tôle acier (tôle acier, option pour 1500 kg)
 Ridelles aluminium 350 mm, 3-côtés rabattables
 Porte échelle
 Eclairage encastrés
 Support de prise
 Roue de secours
 Roue jockey
 Pompe électrique (option pour 1500 kg)




Option

Bâche plate, gris
 Bâche haute, hauteur utile 1500 mm, gris
 Rehausses grillagées 600 mm
 Rehausses ridelles aluminium 350 mm
 Béquilles
 Rampes avec logement sous le plateau
 Châssis surbaissé
 Pompe de secours manuelle
 Tri-benne

TYPE	DIMENSIONS UTILES	DIMENSIONS EXT	NOMBRE ESSIEUX	PTAC kg	CU kg	PV kg	PNEUS
BENNE	250x150x35	393X163X168	2	1500 à 750	1065	435	155R13
BENNE	300x150x35	443X163X168	2	1500 à 750	1010	490	155R13
BENNE	300x150x35	450x163x199	2	3500 à 1900	2620 à 1100	880 à 800	185R14C 155R13C
BENNE	300x180x35	450x193x199	2	3500 à 1900	2580 à 1070	920 à 830	185R14C 155R13C
BENNE	330x180x35	480x193x199	2	3500 à 1900	2540 à 1030	960 à 870	185R14C 165R13C
BENNE	350x180x35	500x193x199	2	3500 à 1900	2510 à 1000	990 à 900	185R14C 165R13C
BENNE	400x180x35	550x193x199	2	3500 à 1900	2440 à 930	1060 à 970	185R14C 165R13C
BENNE	400x200x35	550x245x199	2	3500 à 1900			185R14C 165R13C

Option: rehausses ridelles alu

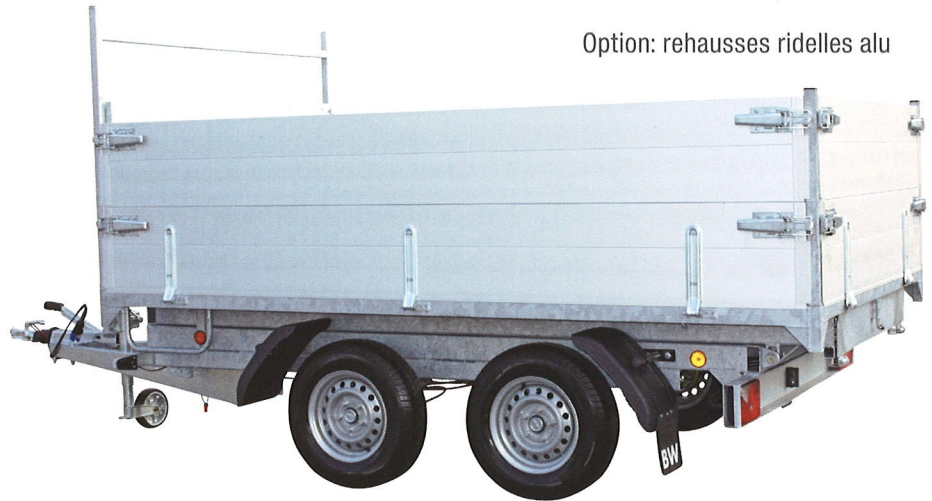

1500 kg avec pompe manuel

Option: rehausses grillagées




Option: tri-benne



Option: rampes avec logement sous le plateau



Option: bâche haute



Option: béquilles