


XV

PORTE VOITURE ROUES DESSOUS

XV 4122

XV 5122

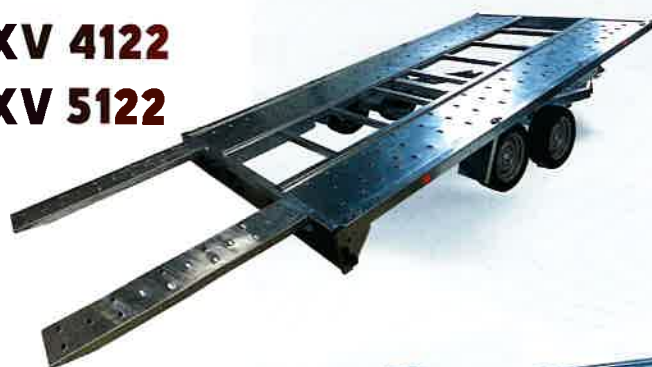

EN SÉRIE :

**TREUIL AVEC SUPPORT RÉGLABLE
8 ANNEAUX D'ARRIMAGE
ROUE JOCKEY ESCAMOTABLE
RAMPES ENCASTRÉES**

TYPE XV	XV 4122 GAZ	XV 4122 HYD	XV5122 HYD
MMA (PTAC) (kg)	1500 - 1800 - 2000 - 2200 - 2500 - 2700	1500 - 1800 - 2000 - 2200 - 2500 - 2700	3000 - 3500
Charges utile (kg)	780 - 1080 - 1280 1480 - 1780 - 1980	740 - 1040 - 1240 1440 - 1740 - 1940	2165 - 2665
Dimensions utile (cm)	542 x 220	542 x 220	592 x 220
Dimensions hors tout (cm)	542 x 220	542 x 220	642 x 220
Seuil de chargement (cm)	68	68	68
Chargement	rampes	rampes	rampes
Basculement	verin à gaz	verin hydraulique	verin hydraulique
Charge essieu (kg)	2 x 1350	2 x 1350	2 x 1800 Kg
Poids à vide (kg)	720	760	935
Roues	195/50 R13C	195/50 R13C	195/50 R13C

ACCESSOIRES	XV 4122
Cale de roue	XV 4122
Roue de secours	1100347
Plancher bois	RS19513
Support roue de secours	SPPL4122

ACCESSOIRES	XV 5122
Cale de roue	XV 4122
Roue de secours	1100347
Plancher bois	-
Support roue de secours	SPPL4122